



Prestige Series Cabinetry

INSTALLATION MANUAL





Important Notice

Is your cabinet damaged or missing parts?
For quick support, please contact **Ceha Canada Inc.**
at 1-888-221-2342 or email us
at support@cehacanada.com.

Please do not return the product to the retailer.




Caution Heavy Object

To avoid injury, always use two or more people when moving, assembling, or installing cabinets and lockers. Keep children supervised at all times around these items, and ensure cabinets are securely anchored to prevent tipping. For assistance, contact us at 1-888-221-2342 or email support@cehacanada.com.

Table Of Contents

Unboxing the Goodies!.....	3
Gear Up: Tools You'll Need	4
Meet Your Hardware Crew	5
Worktop	6
Weight Capacity	6
Sturdy & Steady: Feet First!	7
Rock Solid: Wall Attachment	8
Side by Side: Cabinet Teamwork	9
Hold It Steady: Side Bracket	10
Top It Off: Worktop Installation	11
Slide & Glide: Drawer Setup	12
Hangin' Tough: Rod Setup	13
Shelf Life: Stack 'Em Up!.....	14
Bright Ideas: Light Valance.....	15
Tidy Tech: Cable Control	16
Handle Installation.....	17
Door Installation.....	18
Bottom Panel Removal & Reinstall	19
Peace of Mind: Warranty Details.....	20

Unboxing the Goodies!

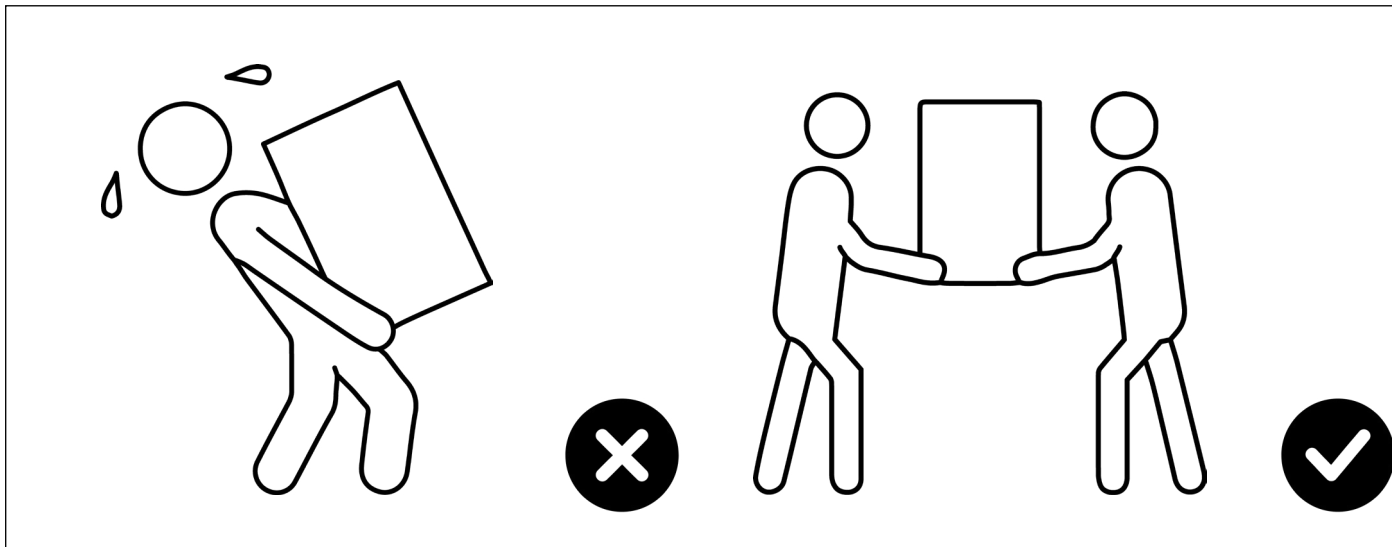


- To start, position the package on a flat and protected surface.
- Carefully remove all cardboard, foam packaging materials, and plastic bags.
- Check the box to verify that all contents are included, and gather any necessary tools.
Refer to the "Gear Up: Tools You'll Need" section on page 4 and "Meet Your Hardware Crew" section on page 5 for details.
- Properly dispose of or recycle all packaging materials.


Safety First



Heavy Lifting: Use proper lifting techniques and ask for help with heavy or large cabinets.



Weight Hazard: Do not exceed the cabinet's weight capacity; distribute weight evenly to avoid tipping.




Children and Pets: Keep children and pets away from unsecured cabinets; use child-proof locks where needed.



Tipping Hazard: Secure cabinets to the wall to prevent tipping, especially for tall or heavy units.




Sharp Edges and Corners: Handle with care to avoid injury from sharp edges; wear gloves and use safety glasses.




Proper Installation: Follow the installation instructions to ensure proper setup (professional installation recommended).


Gear Up: Tools You'll Need




Adjustable Wrench




Level



Stud Finder



Tape Measure




Pencil




3/8" Wrench




7/16" Wrench




3/8" Socket




1/4" Socket




Set Square




Phillips Head
Screw Driver



Flat Head
Screw Driver




Phillips Bit




Masonry Bit



3/16" x 1" Wood Bit



Power Drill



Hammer Drill

Recommended







Safety Glasses



Safety Gloves

Meet Your Hardware Crew

Type	Hardware	Item Code	Wall Cabinet	Base Cabinet	Tool Cabinet	36" Locker
     	1/4" x 2.5" Wall Screw	I	4	4	4	4
	1/4" x 5/8" Connection Screw	II	4	16	16	20
	1/4" Nut	III	4	4	4	8
	0.5" Self Tapping Screw	IV	3			
	M6 x 15 Handle Screw	V	4	4	10	4
	M5 x 10 Hanging Rod Screw	VI				4
	1/4" Washer	VII	8	8	14	8
	3/16"x1" Wood Screw	VIII		4	4	2
          	Adjustable Leveling Leg	A		4	4	4
	Adjustable Shelf for Hanging Rod	B				1
	Grommet Hole Cap	C		1		1
	Plastic Hole Cap	D	8	8	8	8
	Base & Locker Bottom Shelf Plug	E		4		4
	Wall Bottom Shelf Plug	F	1			
	Power Cord Grommet (Pre-installed)	G		1		1
	25" Handle	H			5	2
	10" Handle	J	2	2		
	Hanging Rod Bracket	K				2
	Hanging Rod	L				1
	Hanging Hook	M				3
 	Adjustable Shelves	N	1	1		3
	Light Valance	O	1			
	Support Bracket	P				1

Worktop



56" Worktop




84" Worktop


Weight Capacity

NOTE:


Weight capacity is valid only with even load distribution.

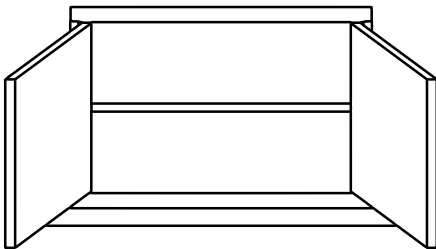


Max load: 200 lbs

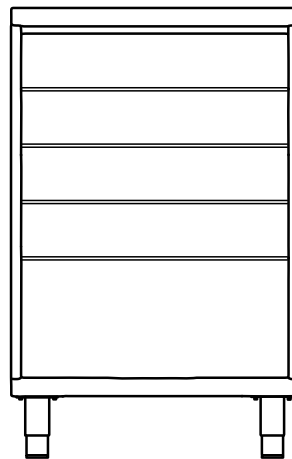

Max load: 500 lbs

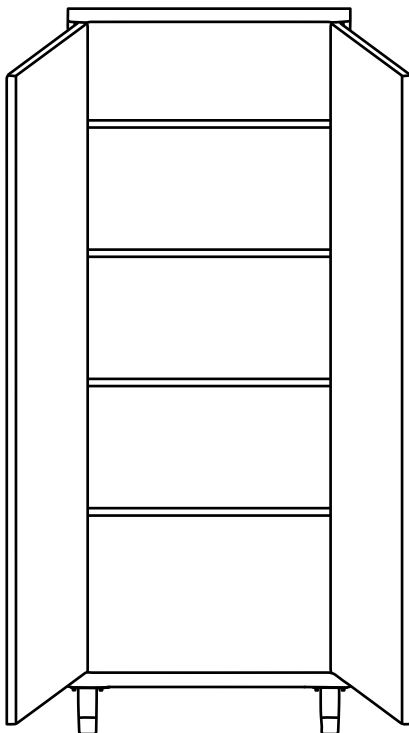

Max load: 1,200 lbs

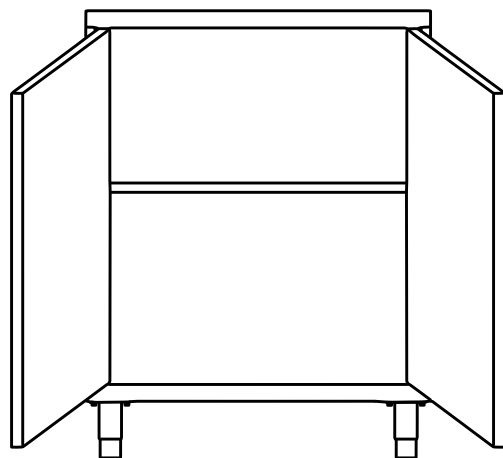

Max load: 400 lbs


Sturdy & Steady: Feet First!

For Locker, Base & Tool Cabinets


NOTE:

For protection, please use a cloth or blanket under the cabinet to avoid scratches.


- ① Pop open the cabinet and remove the shelves and bottom panel. See page 14 for shelf and page 19 for bottom panel removal.

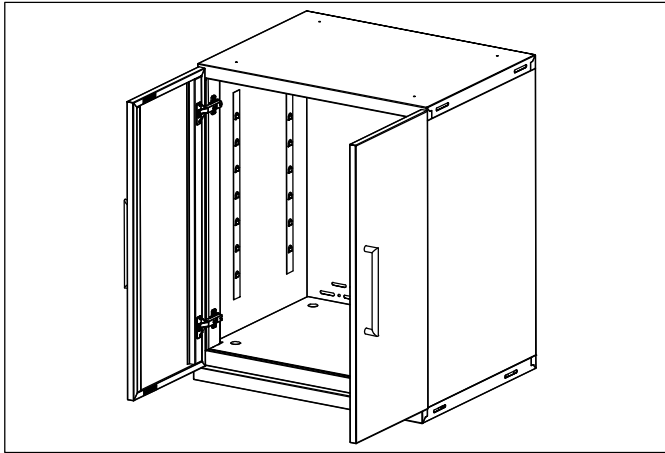


- ② Upside-down time! Spot the holes in the corners.

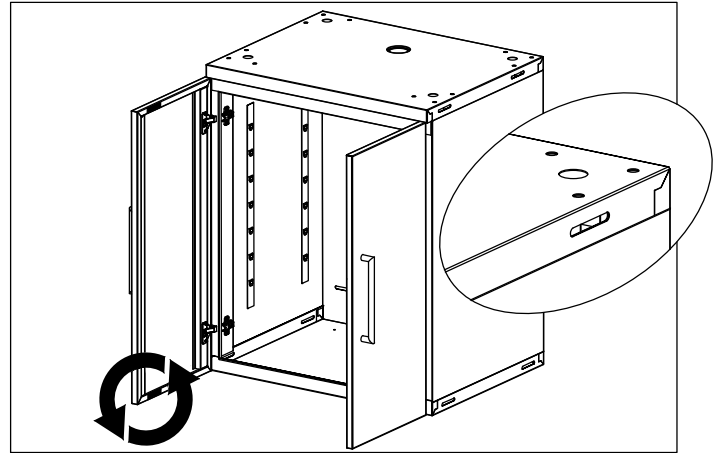


- ③ Match the foot to the cabinet's edge and tighten the screws using a Phillips bit.

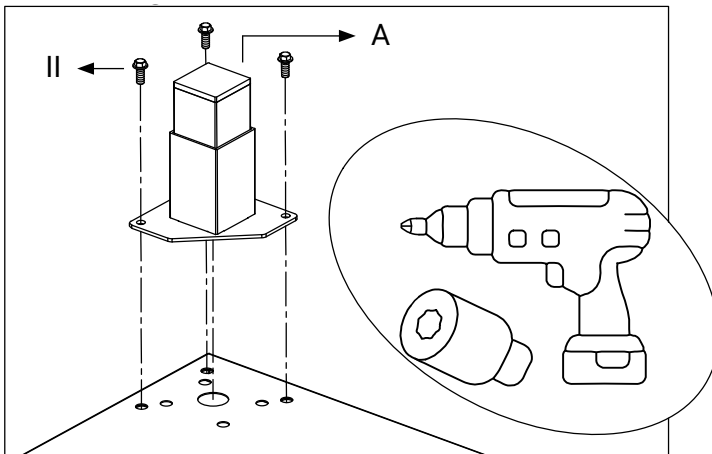

- ④ Now attach the rest of the feet the same way.

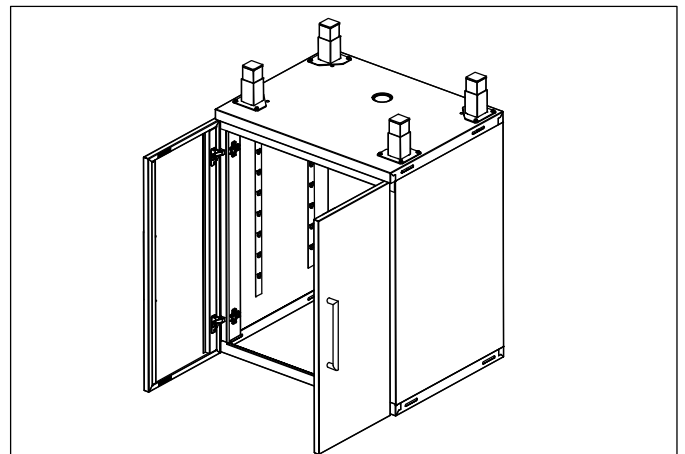

- ⑤ Stand it up, then fine-tune with the built-in leveling screws.

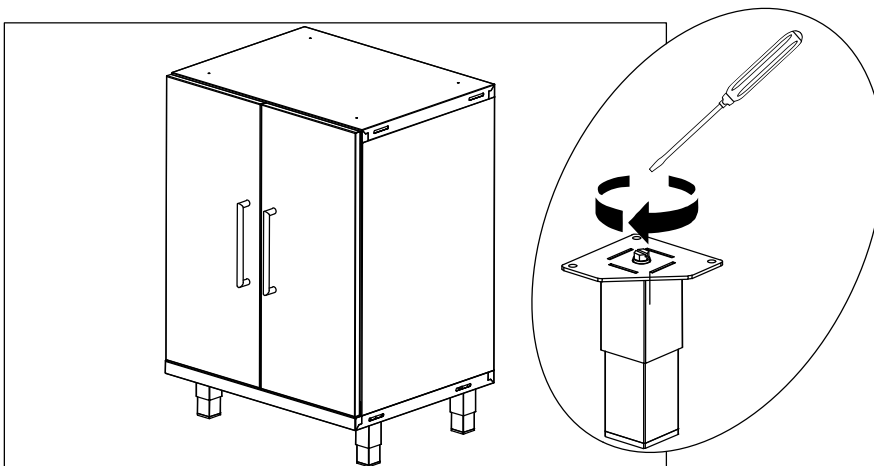

Items You'll Need


Item	Item Code	Quantity
	II	12
	A	4

Rock Solid: Wall Attachment

- 1

Remove all shelves including bottom panel. See page 14 for shelf and page 19 for bottom panel removal. Position cabinet flush against wall.
- 2

With cabinet empty, adjust feet slowly until fully level and wobble-free.


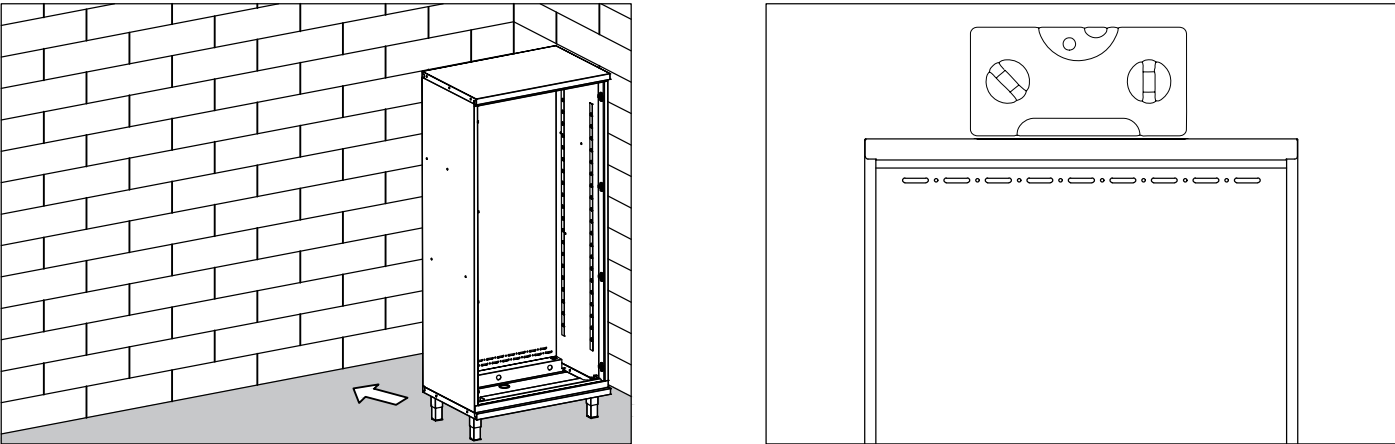


- 3

Find those studs with your detector and pencil-mark where you'll drill!
- 4

Pop some holes in those marked spots - just deep enough for your screws!
- 5

Secure to studs through mounting holes.

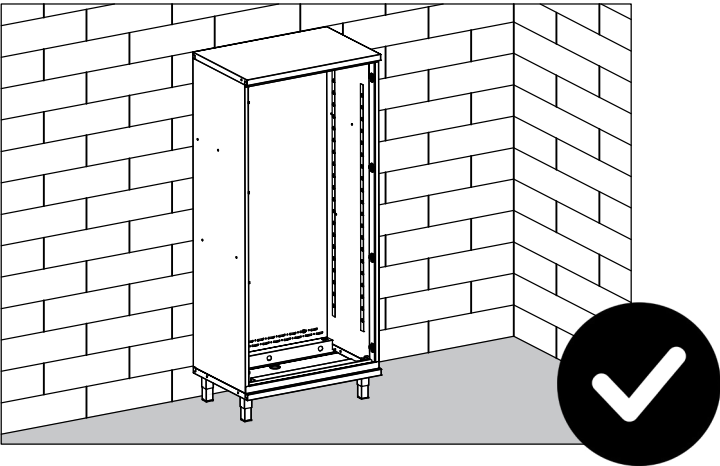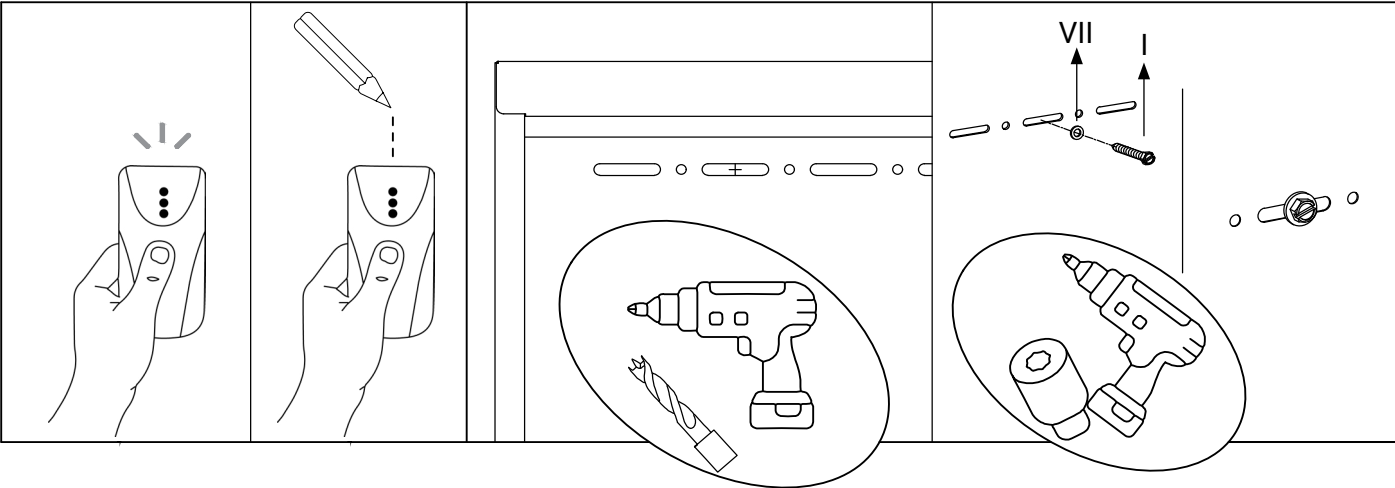


i

Items You'll Need

Item	Item Code	Quantity
	I	4
	VII	4


Side by Side: Cabinet Teamwork

- 1 Match up the bolts and give them a good snug turn.

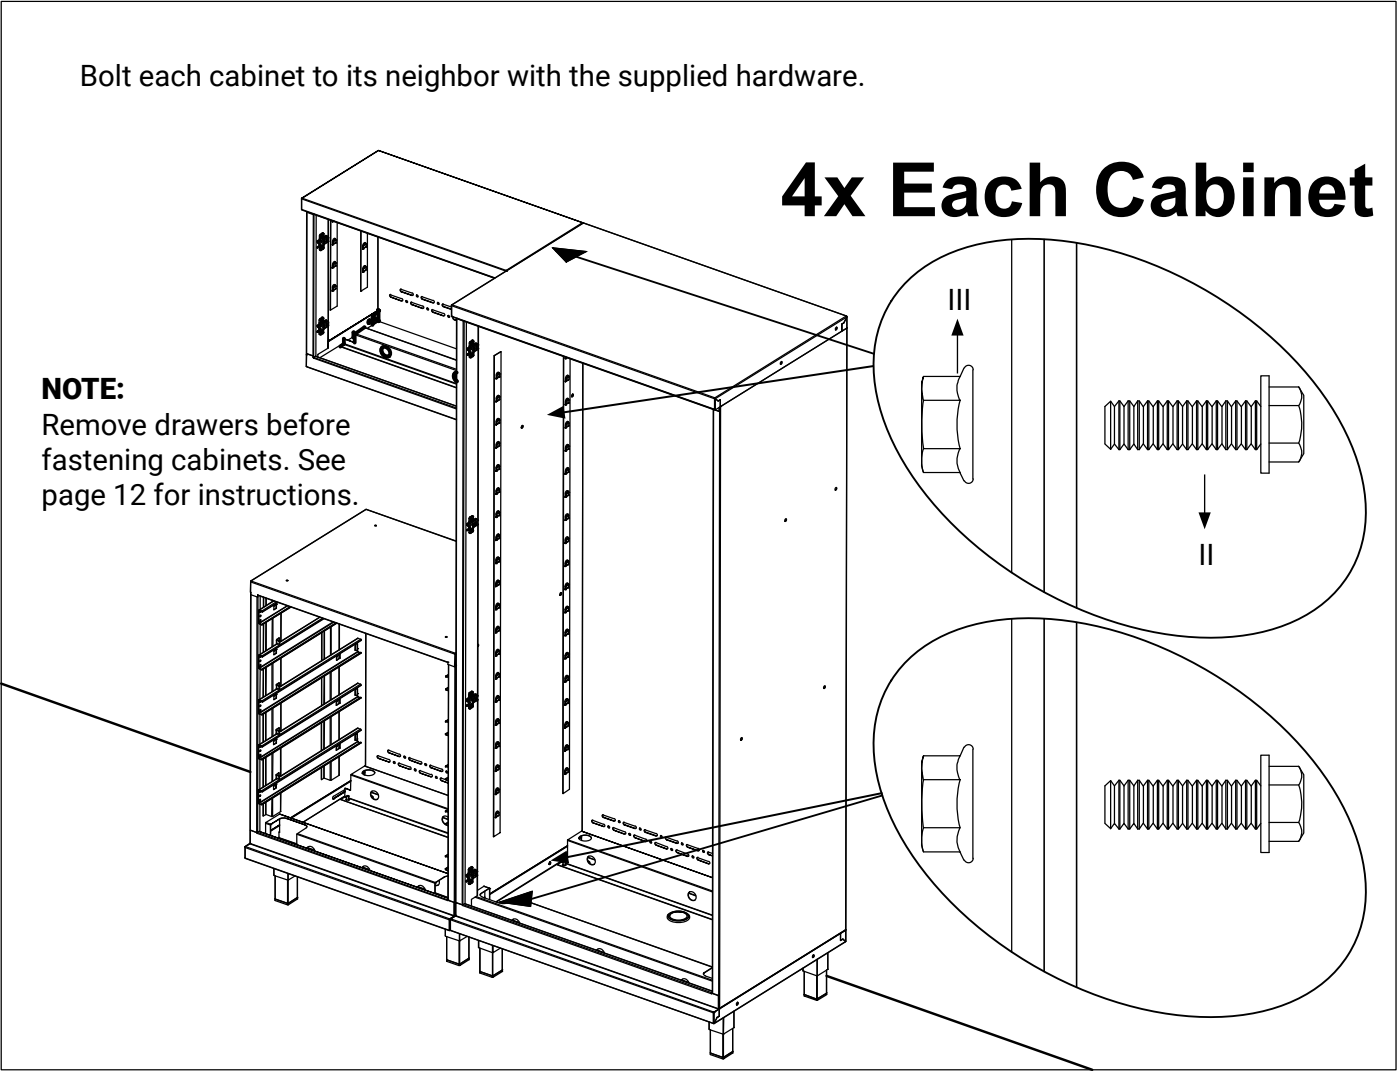

- 2 Get those cabinets level first, then lock everything down by tightening all bolts.

i Items You'll Need

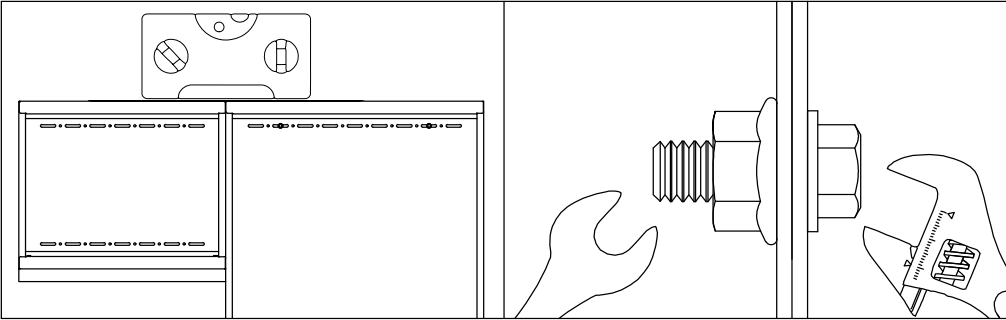


Item	Item Code	Quantity
	II	4
	III	4


Hold It Steady: Side Bracket

NOTE: A support bracket is required if a worktop is installed without a base or tool cabinet underneath.


- ① Pop open the locker - you'll see holes on both the left and right sides.

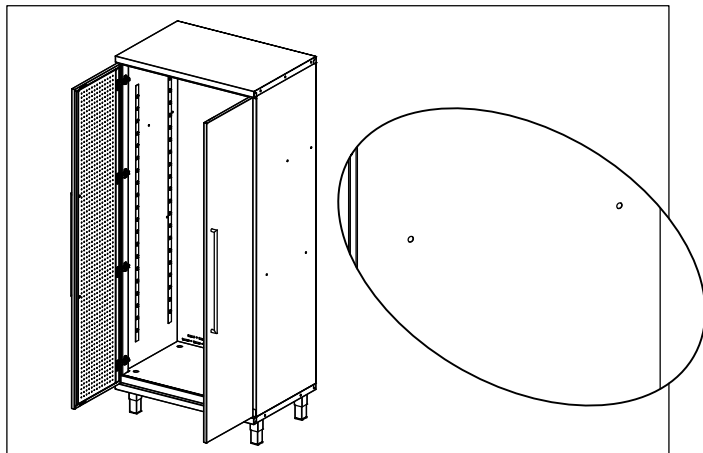


- ② Align bracket carefully before fastening to ensure proper fit.

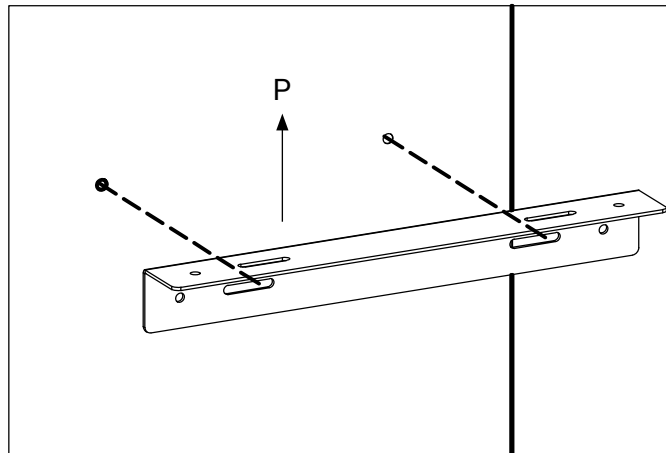


- ③ Fasten nuts and bolts.

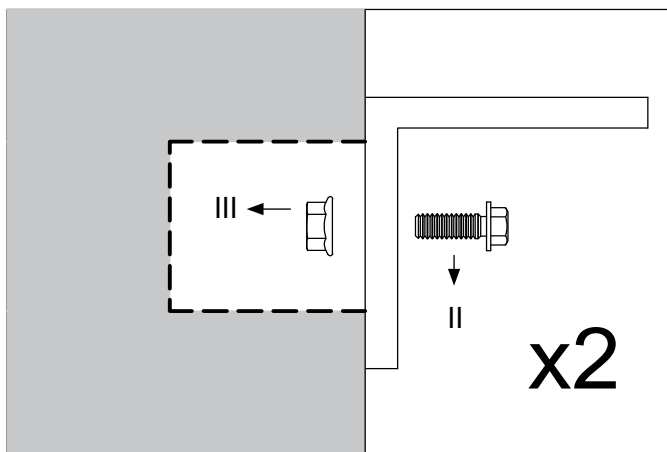

- ④ Level the bracket, then verify its height matches the adjacent base cabinet.

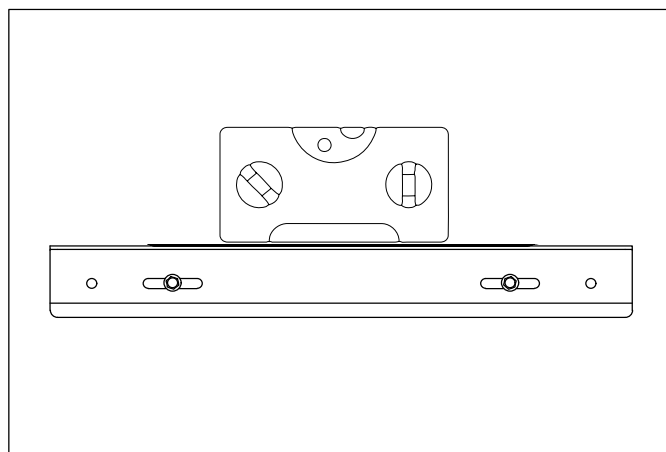

- ⑤ Tighten all fasteners completely.

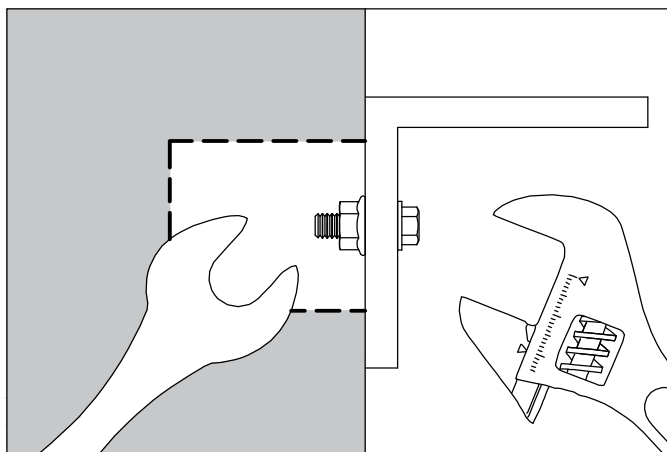

Items You'll Need

Item	Item Code	Quantity
	II	2
	III	2
	p	1


Top It Off: Worktop Installation




Items
You'll Need

Item	Item Code	Quantity
	VIII	4



- ① Place the worktop onto the installed cabinets.

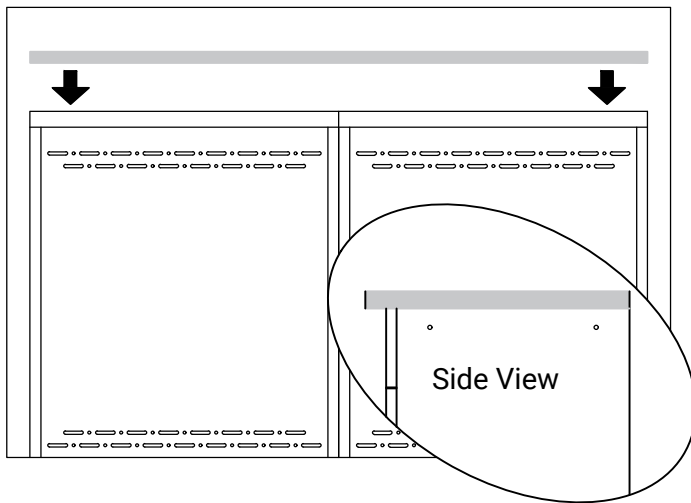

- ② Spot the two top holes on each side, they should be easy to find!


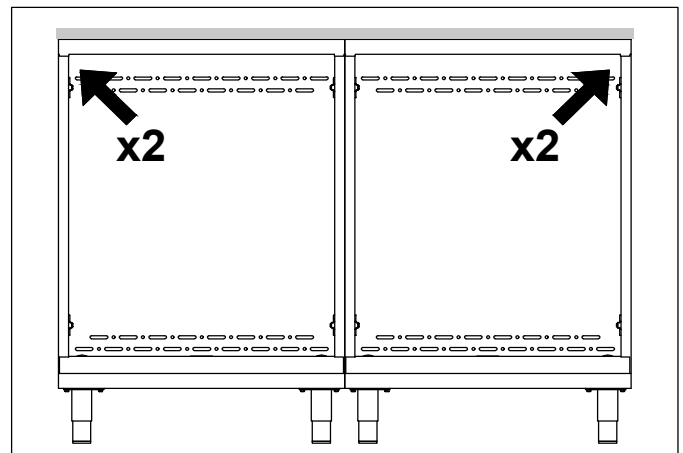


- ③ Drill into the worktop using the 3/16" x1" wood screws.

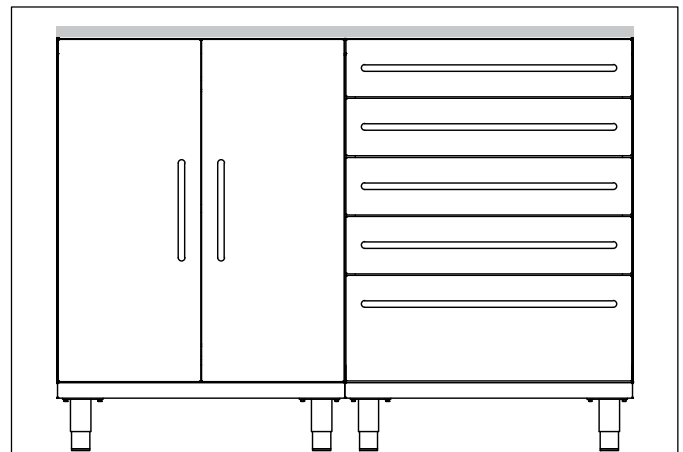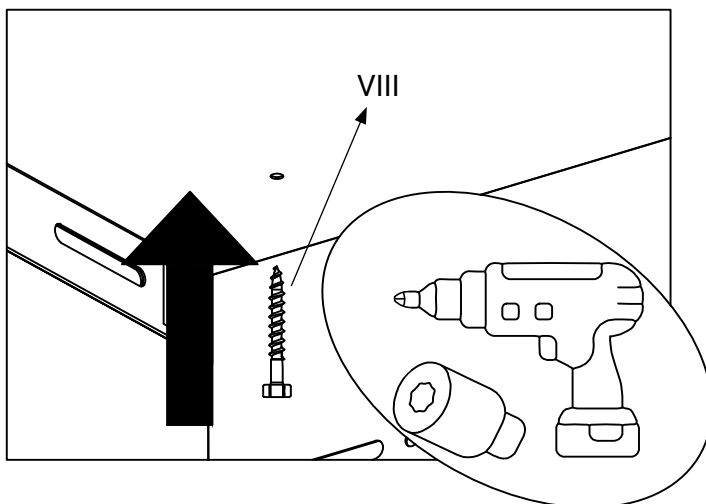





- i** **Optinal:** For locker support bracket.

Use 2 washers & 3/16" x 1" wood screws.
Provided in the locker packaging.

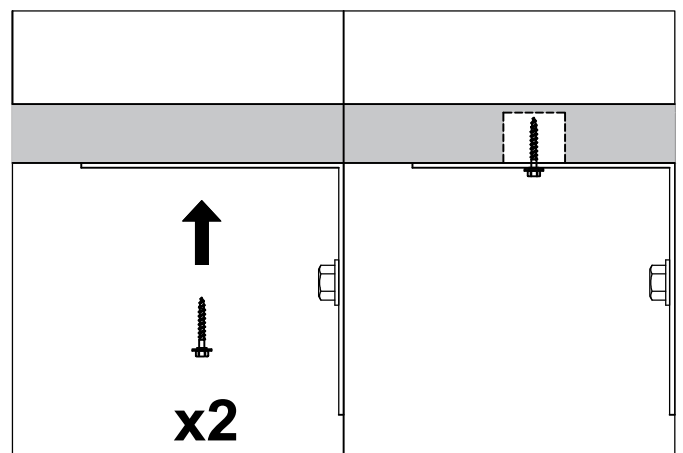
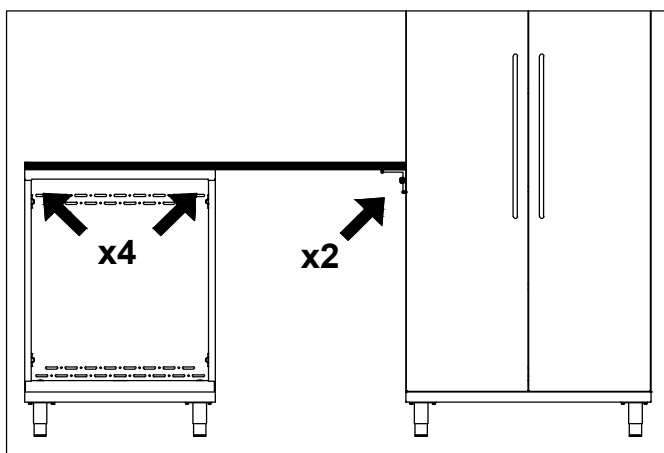


Slide & Glide: Drawer Setup

Removing Drawers

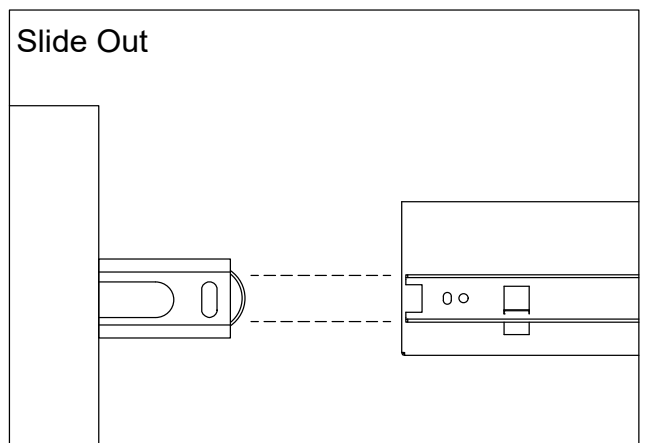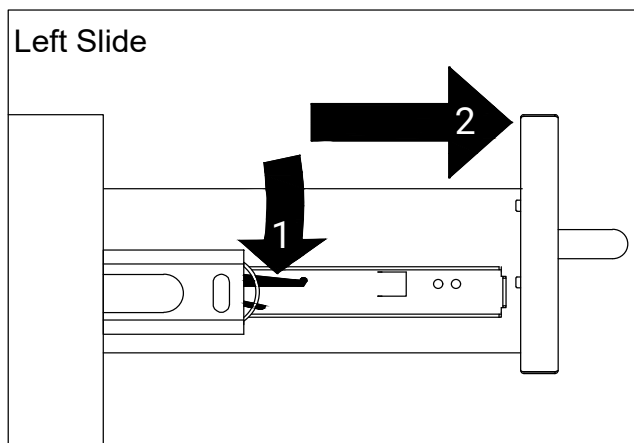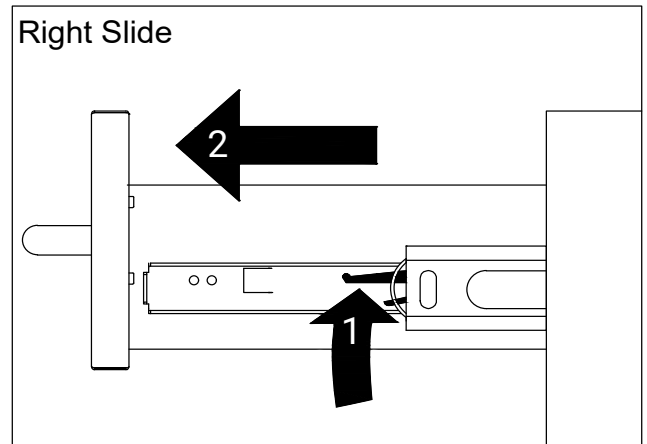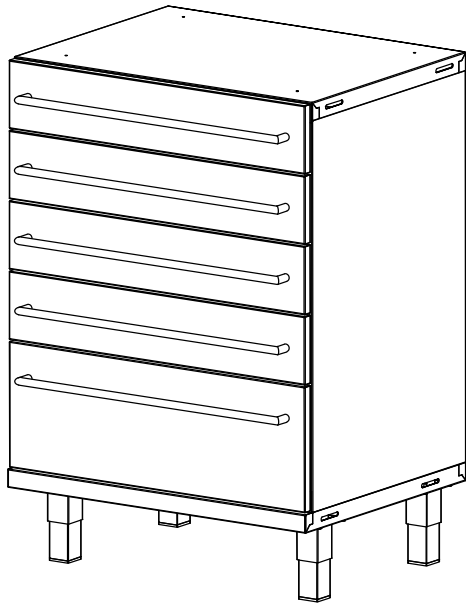

Inserting Drawers

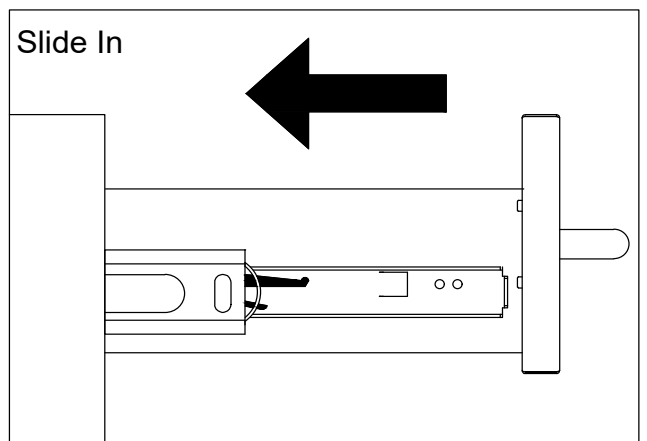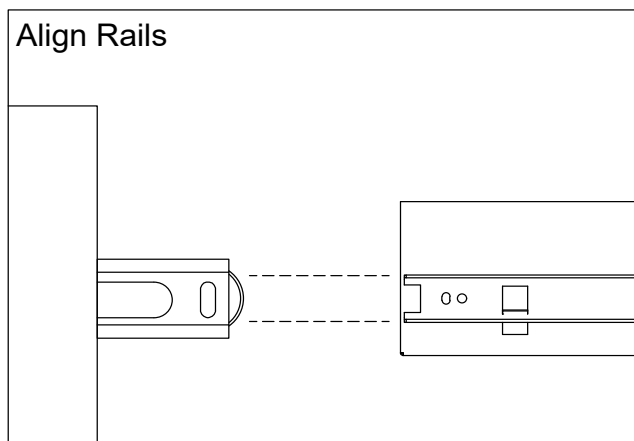


Hangin' Tough: Rod Setup

- 1



Turn the shelf over onto which the hanging rod will be attached.
- 2

Mount the hanging bracket to the holes on the shelf using M5 x 10 hanging rod screws.

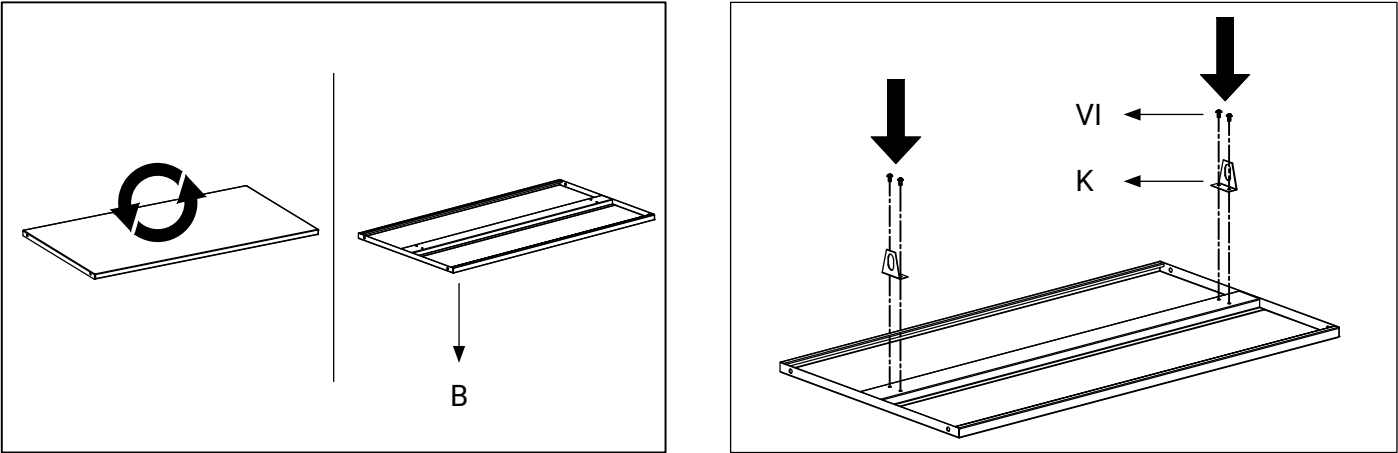

- 3

Slide the hanging rod through the bractet, then slide the hanging hooks on to the hanging rod.

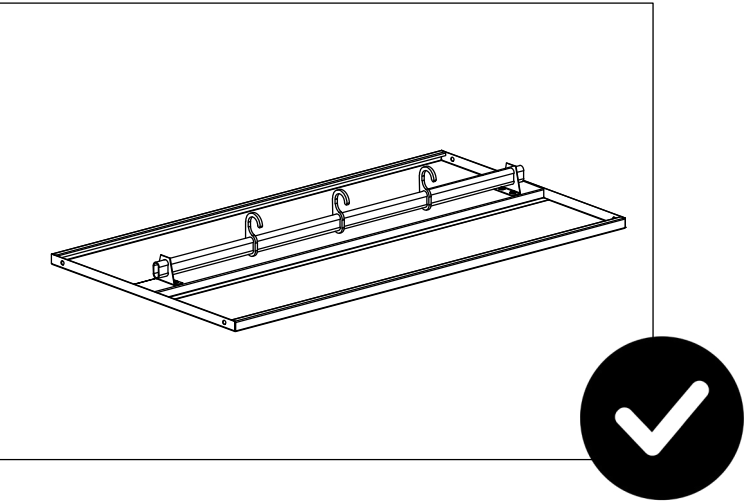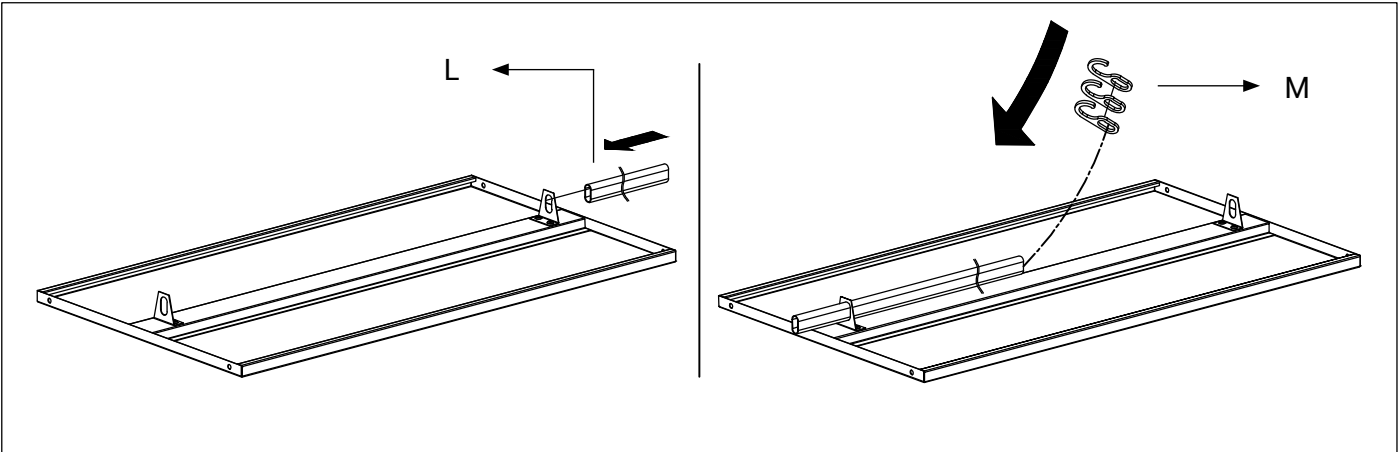


i

Items You'll Need


Item	Item Code	Quantity
	VI	4
	K	2
	L	1
	M	3
	B	1

Shelf Life: Stack 'Em Up!


- ① Open cabinet doors.

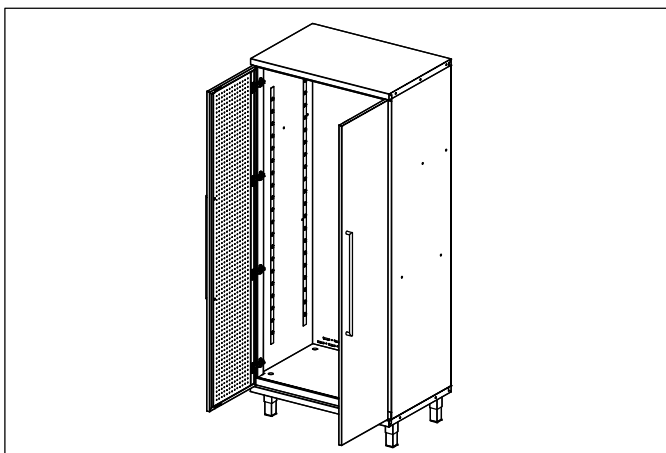


- ② Insert shelf on a angle and rotate to level position.

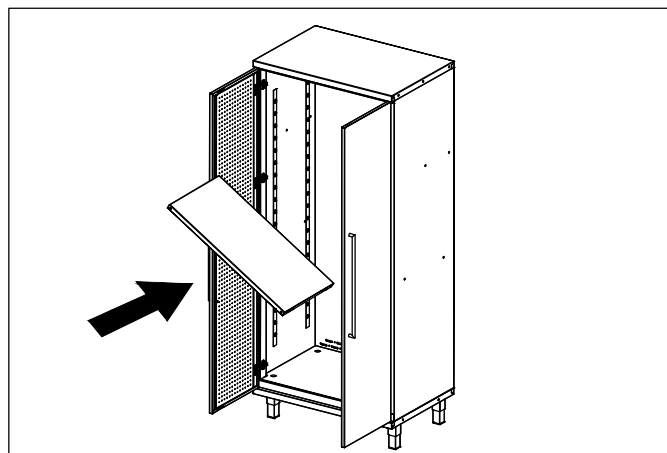


- ③ Adjust the level of the shelf.

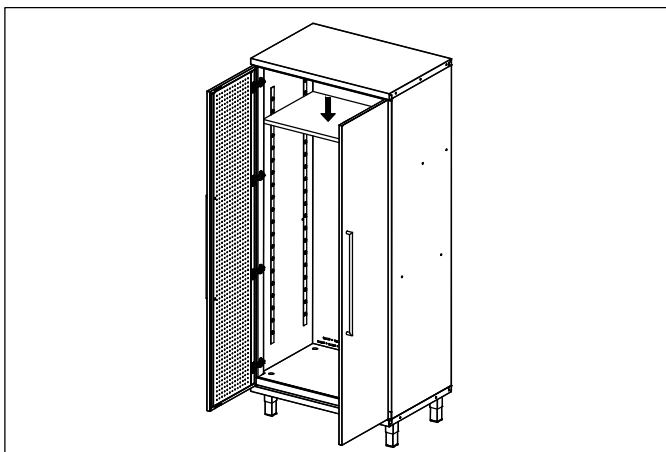


- ④ Place the shelf onto the tabs.

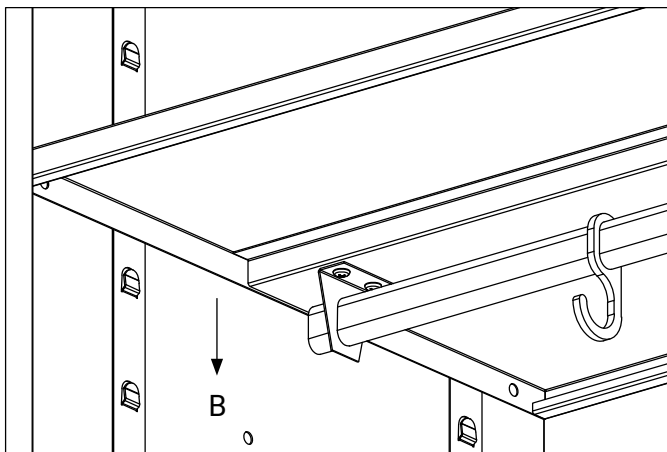

- ⑤ Ensure shelf is clipped in position.

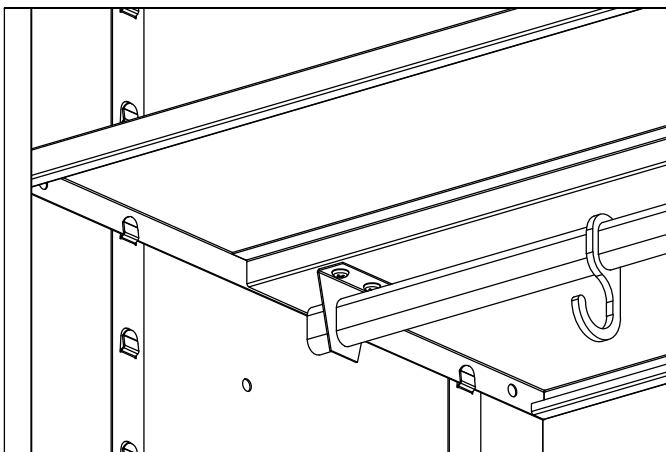

- ⑥ Insert remaining shelves.

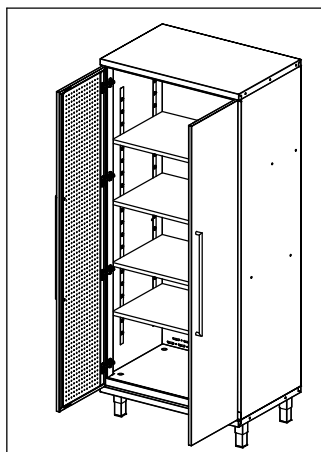

Items You'll Need



Item	Item Code	Quantity
	B	1
	N	3

Bright Ideas: Light Valance

- 1




Align the valance with the front cabinet door.
- 2

Hold the valance in position, prepare the screws for installation.

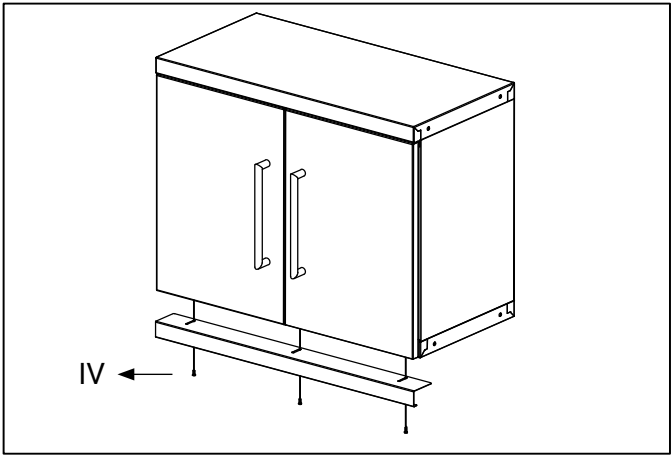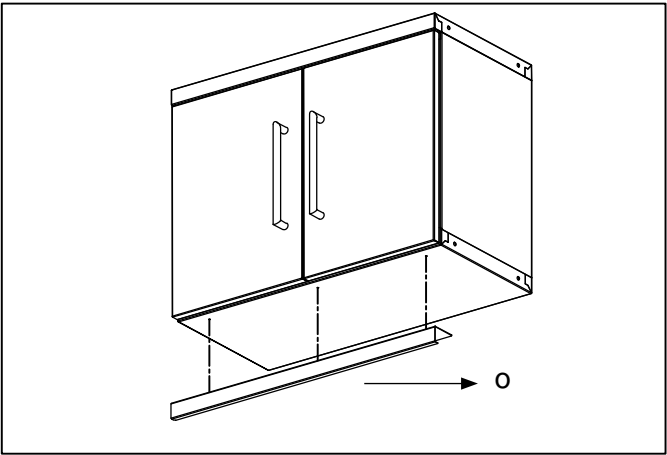

- 3

Insert the screws and tighten them with a drill.

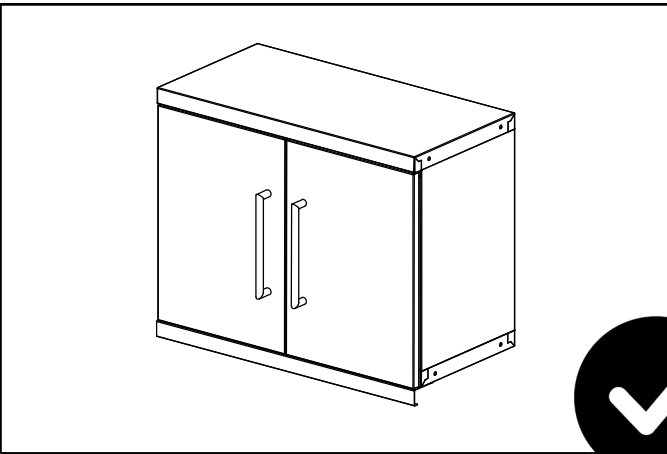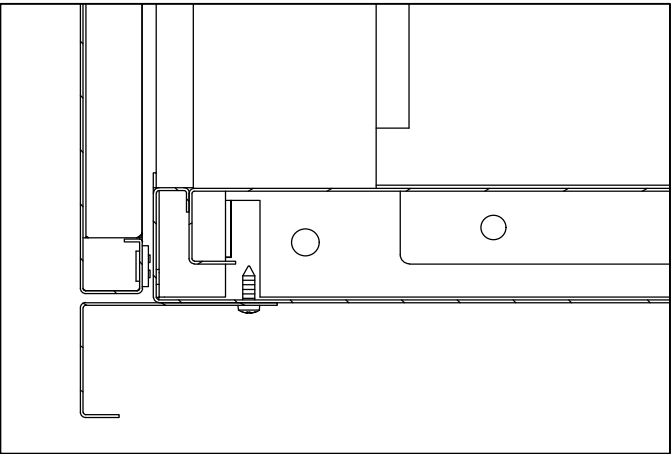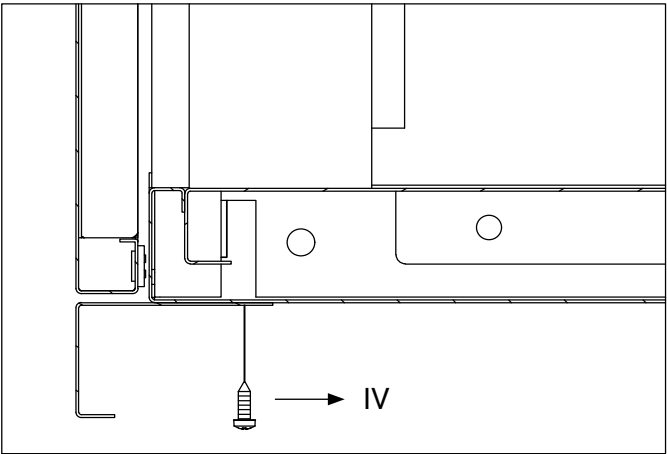


i

Items You'll Need


Item	Item Code	Quantity
	IV	3
	O	1

Tidy Tech: Cable Control

The utility access hole allows easy connection to power outlet.

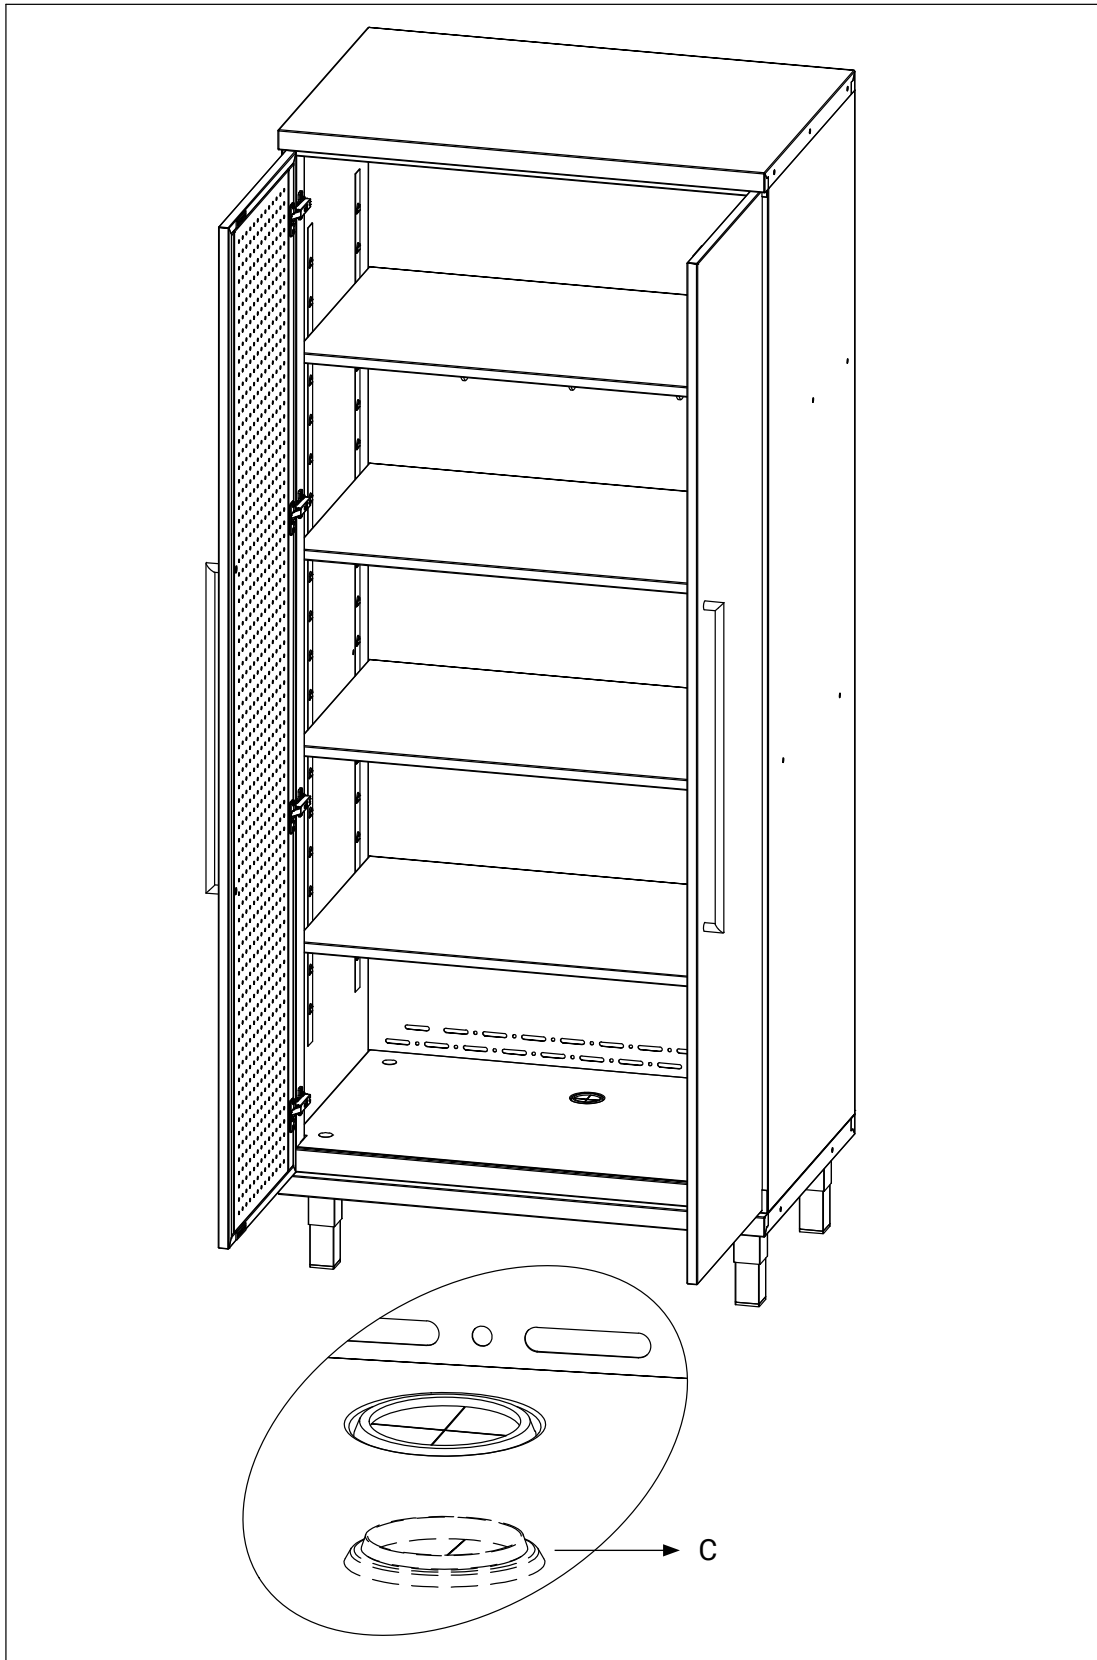

Handle Installation

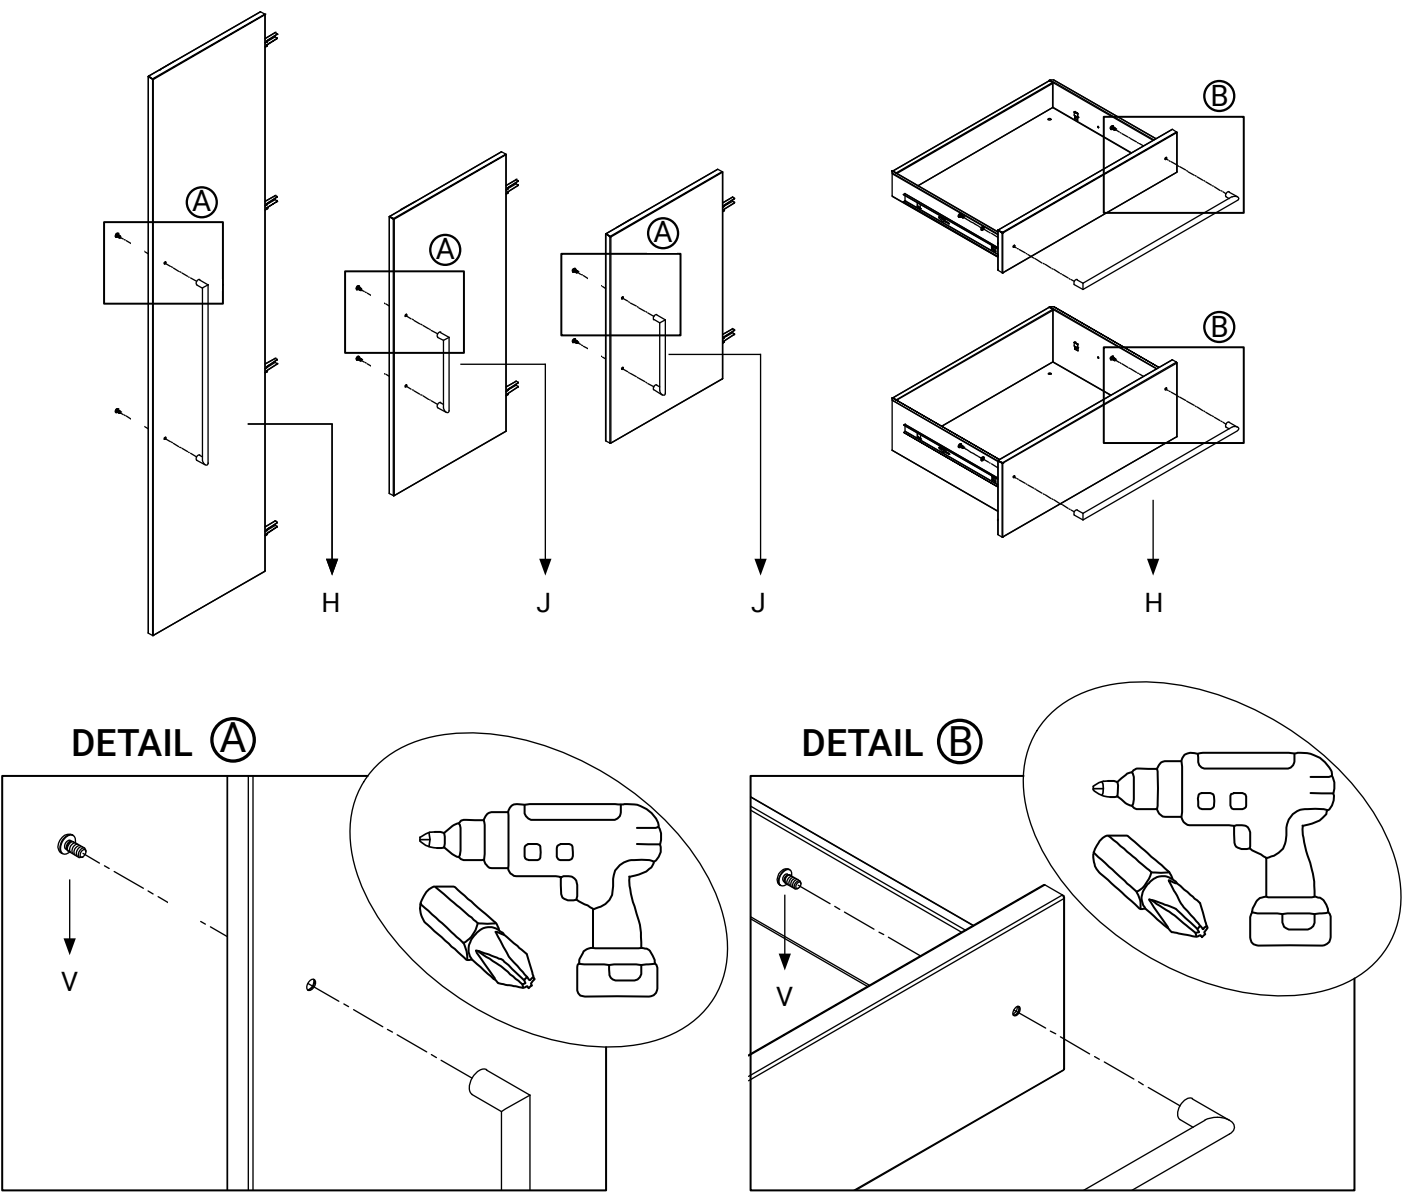


Items You'll Need


Product	Item	Item Code	Quantity
Base Cabinet		J	2
		V	4
Wall Cabinet		J	2
		V	4
Locker		H	2
		V	4
Tool Cabinet		H	5
		V	10

Door Installation

Removing Doors

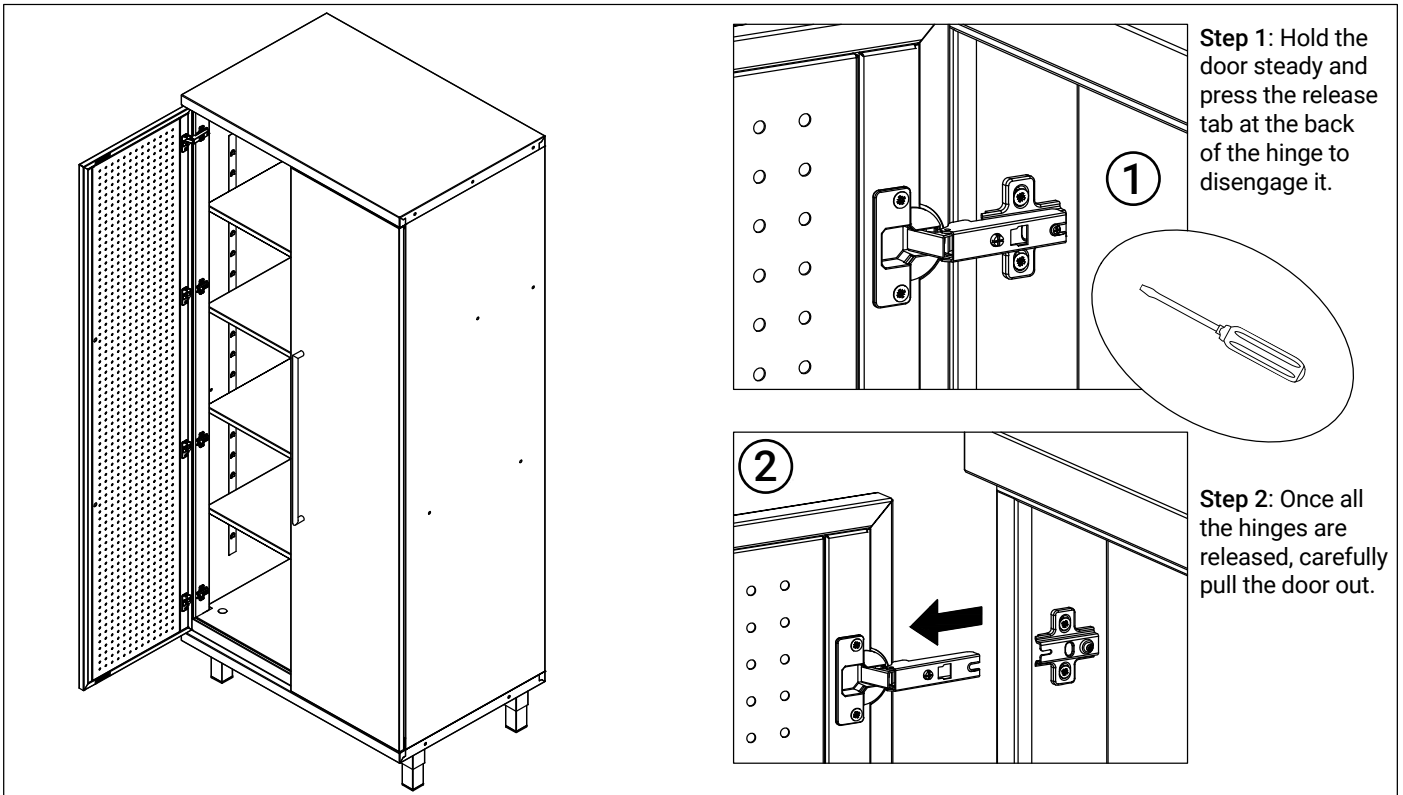


Attaching Doors

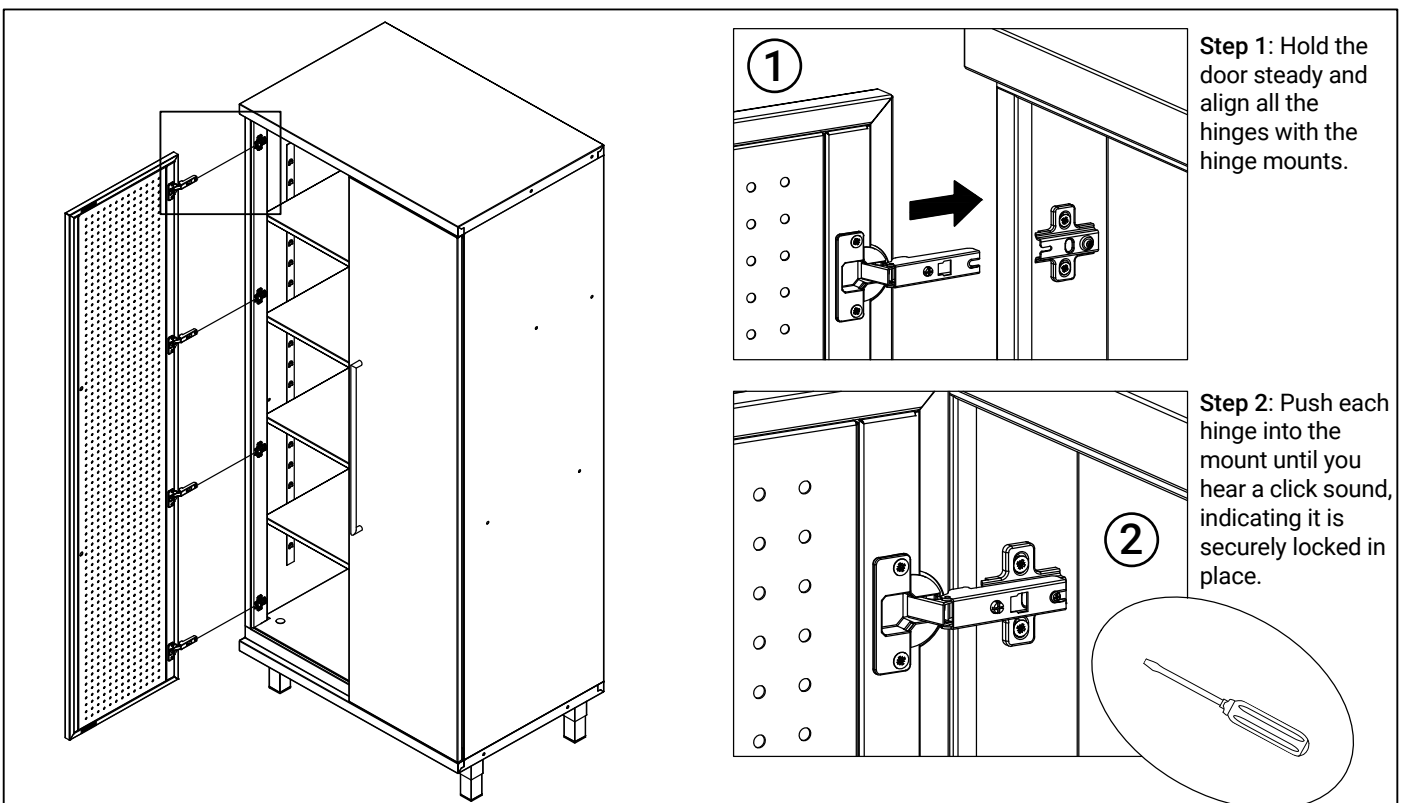

Bottom Panel Removal & Reinstall


Bottom Panel Removal

Use the access hole to lift the bottom panel slightly and disengage it from the cabinet frame. Tilt the panel and carefully slide it out of the cabinet.

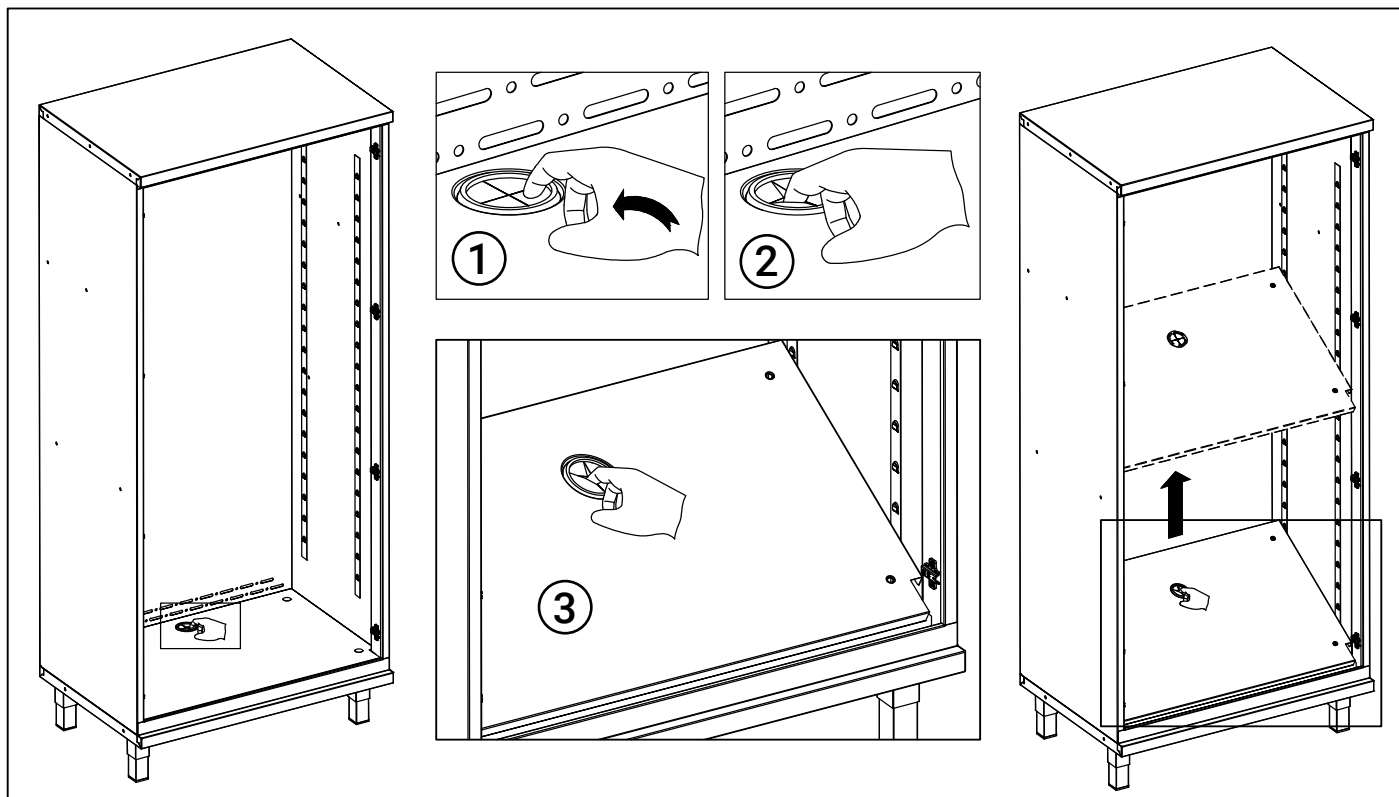

Bottom Panel Installation

Insert the bottom panel diagonally into the cabinet. Align and lower it onto the mounting slots, then press down to secure it in place.

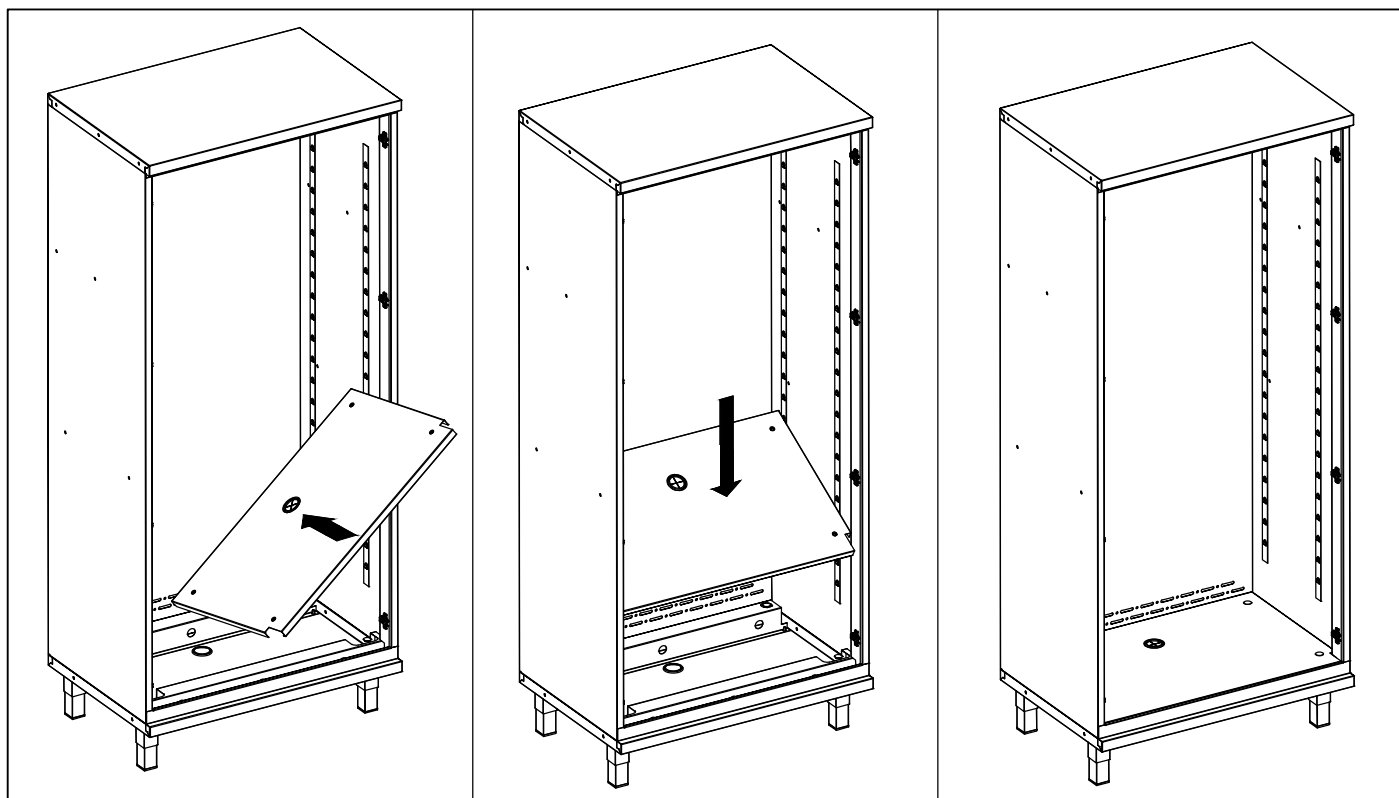

Peace of Mind: Warranty Details

5-Year Limited Warranty

Garage Cabinets – Ceha Canada Inc.

Ceha Canada Inc. guarantees the quality and craftsmanship of our garage cabinets. This product is backed by a **five (5) year** limited warranty from the original date of purchase.

Warranty Eligibility

To activate your warranty, please **keep your original purchase confirmation email**, which must include the order number, and the email address used at checkout. Our 5-year warranty **applies exclusively to products purchased directly from Ceha Canada Inc. or an authorized retailer.**

Please note that **warranties aren't transferrable**; that is, they can't be extended to cover a re-sold or gifted item by the original purchaser.

Coverage

When used and installed in accordance with the included instructions, Ceha Canada Inc. will repair or replace, at our discretion, any component that fails due to a manufacturing defect or material flaw.

Warranty Applies To

- The original purchaser only.
- Products purchased and used within supported regions.
- Claims accompanied by valid proof of purchase.

Includes

- Replacement of defective parts.
- Full product replacement (if deemed necessary by Ceha Canada Inc.).

Exclusions

This warranty does **NOT** cover:

- Improper installation, misuse, accidents, or neglect.
- Damage from accidents, overloading, or exposure to extreme conditions.
- Cosmetic issues such as scratches, fading, or surface damage from harsh cleaners.
- Normal wear and tears.
- Loss or theft of product or components.
- Labor costs associated with removal, reinstallation, or service visits.
- Non-residential or unsupported usage.

Limitations

Any implied warranties, are limited to five (5) years where applicable by law. Ceha Canada Inc. is not liable for any incidental or consequential damages. Local consumer laws may provide additional rights.

Warranty Service Instructions

To make a warranty claim:

1. Contact **Ceha Canada Inc.** at support@cehacanada.com
2. Include your proof of purchase
3. Provide a description of the issue

We reserve the right to inspect the product before approving a claim.



Armoires Série Prestige

MANUEL D'INSTALLATION





Avis Important

Votre armoire est-elle endommagée ou des pièces sont-elles manquantes? Pour un soutien rapide, veuillez contacter **Ceha Canada Inc.** au 1-888-221-2342 ou nous envoyer un courriel à support@cehacanada.com. Veuillez ne pas retourner le produit au détaillant.




Attention objet lourd

Pour éviter les blessures, utilisez deux personnes ou plus pour déplacer, assembler ou installer armoires et casiers. Surveillez les enfants et fixez les armoires pour éviter tout basculement. Besoin d'aide? Contactez-nous au 1-888-221-2342 ou support@cehacanada.com.

Table des matières

Déballage des surprises !	23
Préparez-vous : outils dont vous aurez besoin	24
Rencontrez votre équipe de quincaillerie	25
Plan de travail.....	26
Capacité de poids	26
Solide et stable : les pieds d'abord !	27
Solide comme une roche : fixation murale.....	28
Côte à côte : travail d'équipe de l'armoire.....	29
Garde le bien solide : support latéral.....	30
Installation du plan de travail	31
Glisse fluide : configuration des tiroirs	32
Tenir bon : configuration de tringle.....	33
L'étagère du succès : empilez-les !.....	34
Idées lumineuses : bandeau lumineux	35
Technologie bien rangé : contrôle des câbles	36
Installation De La Poignée.....	37
Installation Des Portes	38
Retrait et réinstallation du panneau inférieur	39
Tranquillité D'esprit : Détails De La Garantie	40

Déballage des surprises !

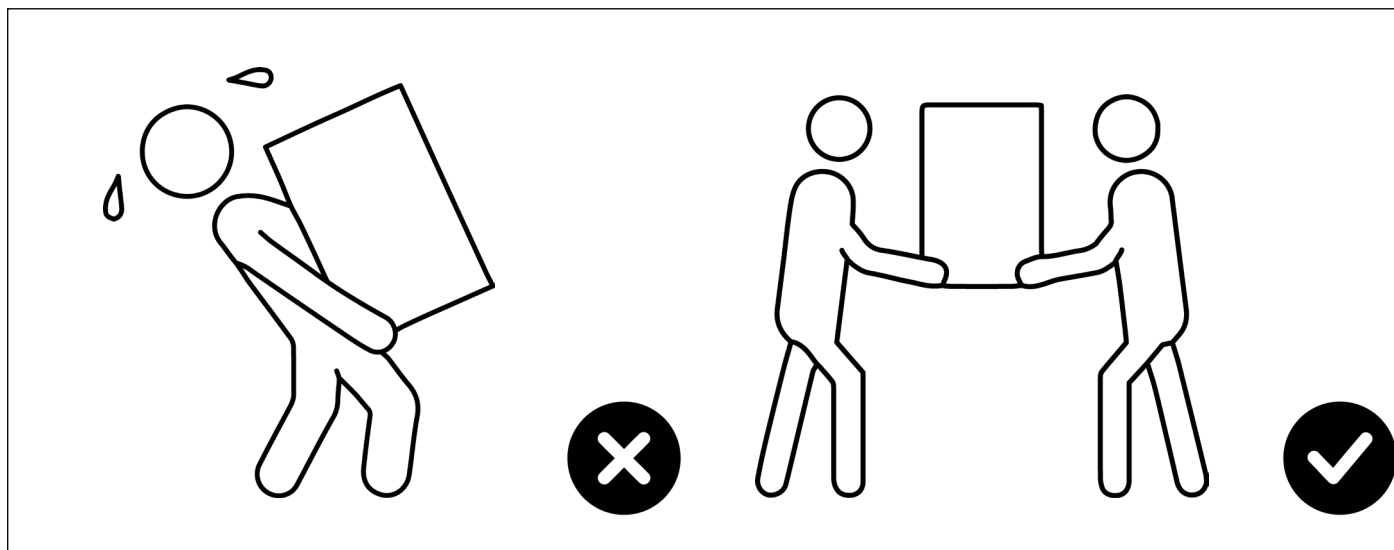

- Pour commencer, placez l'emballage sur une surface plane et protégée.
- Retirez soigneusement tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique.
- Vérifiez le contenu de la boîte pour vous assurer que tout est inclus, et rassemblez les outils nécessaires. Référez-vous à la section « Préparez vos outils » à la page 24 et à la section « Découvrez votre quincaillerie » à la page 25 pour plus de détails.
- Éliminez ou recyclez correctement tous les matériaux d'emballage.


La sécurité avant tout



Levage de charge lourdes : Utilisez les bonnes techniques de levage et demandez de l'aide pour les armoires lourdes ou grandes.



Risque de poids : Ne dépassez pas la capacité de poids de l'armoire ; répartissez le poids uniformément pour éviter qu'elle ne bascule.




Enfants et Animaux : Gardez les enfants et les animaux loin des armoires non sécurisées ; utilisez des verrous anti-enfants si nécessaire.



Risque de basculement : Fixez les armoires au mur pour éviter le basculement, surtout pour les unités hautes ou lourdes.




Bords et Coins Tranchants : Manipulez avec précaution pour éviter les blessures causées par les bords tranchants ; portez des gants et des lunettes de sécurité.




Installation correcte : Suivez les instructions d'installation pour garantir une mise en place correcte (installation professionnelle recommandée).


Préparez-vous : outils dont vous aurez besoin




Clé à molette



Niveau



Détecteur de montants



Ruban à mesurer



Crayon



Clé de 3/8"




Clé de 7/16"




Douille de 3/8"




Douille de 1/4"




Équerre




Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate




Embout cruciforme




Foret pour maçonnerie



Foret à bois 3/16" x 1"



Perceuse électrique




Perceuse à percussion

Recommandé







Lunettes de sécurité



Gants de sécurité

Rencontrez votre équipe de quincaillerie

Type	Quincaillerie	Code de l'article	Armoire murale	Armoire de base	Armoire à outils	Casier 36 po
   Vis pour mur 1/4" x 2,5" Vis de connexion 1/4" x 5/8" Écrou 1/4"    Vis autotaraudeuse de 0,5 pouce Rondelle 1/4"  Vis à bois 3/16" x 1"	Vis murale 1/4" x 2.5"	I	4	4	4	4
	Vis de connexion 1/4" x 5/8"	II	4	16	16	20
	Écrou 1/4"	III	4	4	4	8
	Vis autotaraudeuse 0.5"	IV	3			
	Vis de poignée M6 x 15	V	4	4	10	4
	Vis de tringle de suspension M5 x 10	VI				4
	Rondelle 1/4"	VII	8	8	14	8
	Vis à bois 3/16" x 1"	VIII		4	4	2
   Pied de nivellement réglable Cache de trou œillet Crochet de suspension  Bouchon de base et étagère inférieure de casier   Poignée de 10" Tringle à vêtements   Poignée de 25" Support de tringle à vêtements   Bouchon d'étagère inférieure murale Cache de trou en plastique  Étagère ajustable pour tringle	Pied de nivellement réglable	A		4	4	4
	Étagère réglable pour tringle	B				1
	Cache-trou pour passe-câble	C		1		1
	Cache-trou en plastique	D	8	8	8	8
	Bouchon d'étagère (base/casier)	E		4		4
	Bouchon étagère murale	F	1			
	Passe-câble (préinstallé)	G		1		1
	Poignée 25"	H			5	2
	Poignée 10"	J	2	2		
	Support de tringle	K				2
	Tringle suspendue	L				1
	Crochet de suspension	M				3
	Étagères réglables	N	1	1		3
	Cache-lumière	O	1			
 Support de fixation	Support de fixation	P				1

Plan de travail



Plan de travail de 56"




Plan de travail de 84"


Capacité de poids

REMARQUE :


La capacité de poids est valide uniquement si la charge est répartie uniformément.

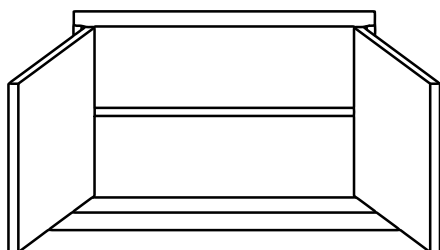


Charge max. : 200 lb

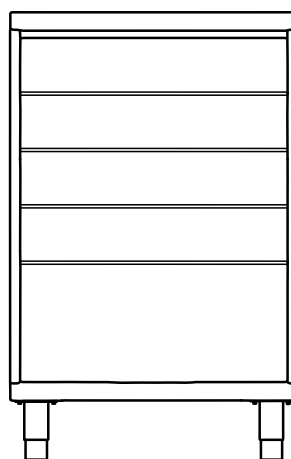

Charge max. : 500 lb

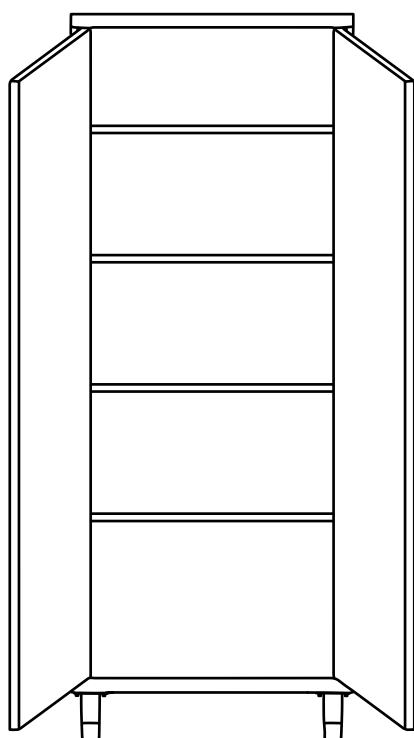

Charge max. : 1, 200 lb

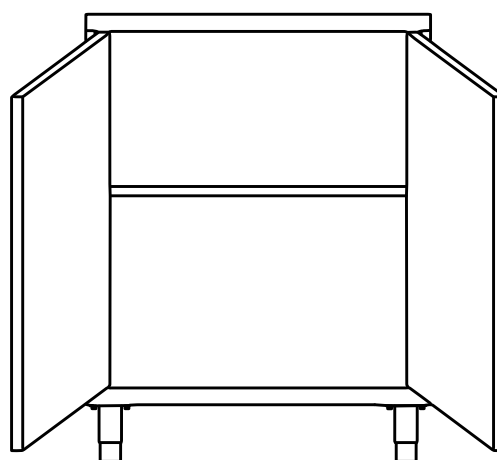


Charge max. : 400 lb

Solide et stable : les pieds d'abord !


Pour les cabinets de vestiaire, de base et à outils

REMARQUE : Pour protéger, veuillez placer un chiffon ou une couverture sous l'armoire afin d'éviter les égratignures.


- ① Ouvrez l'armoire et retirez les étagères ainsi que le panneau inférieur. Voir la page 34 pour l'étagère et la page 39 pour le retrait du panneau inférieur.

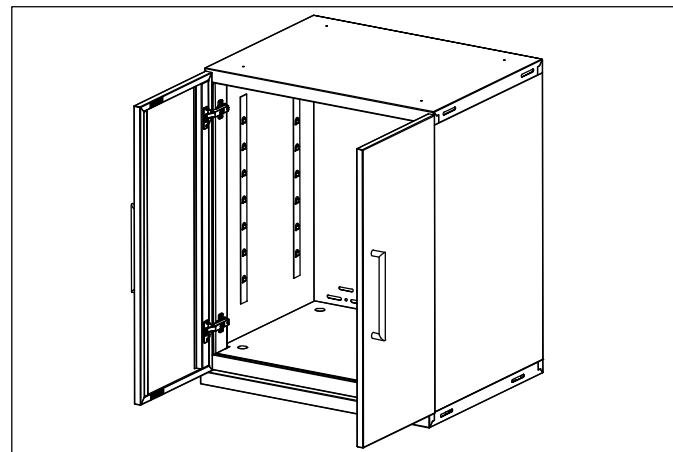


- ② C'est l'heure de retourner l'armoire ! Repérez les trous dans les coins.

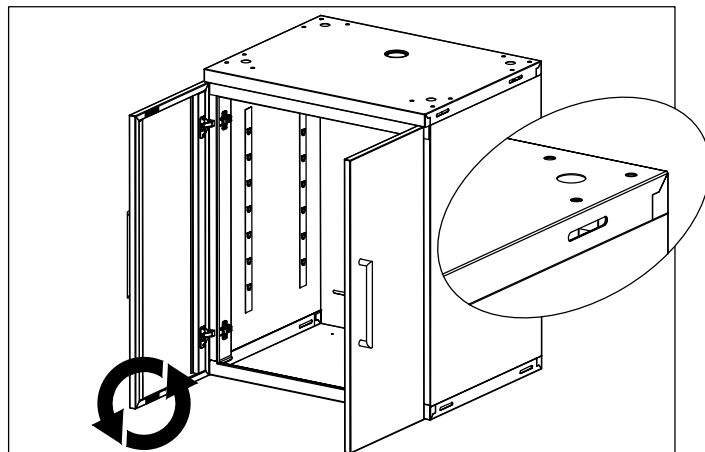


- ③ Alignez le pied avec le bord de l'armoire et serrez les vis à l'aide d'un embout cruciforme.

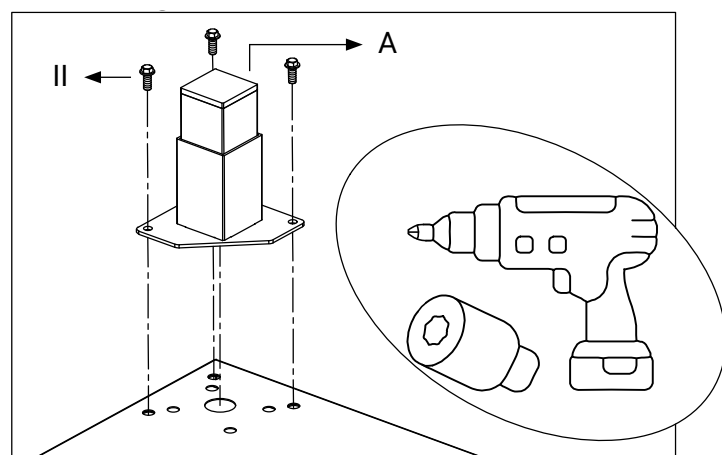

- ④ Fixez maintenant le reste des pieds de la même manière.

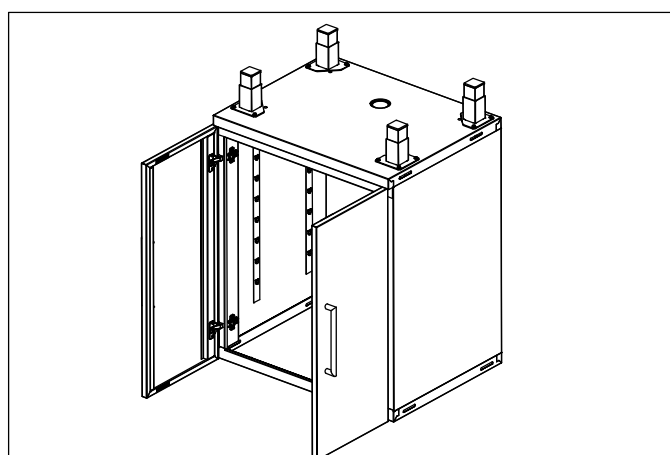

- ⑤ Redressez-le, puis affinez le réglage à l'aide des vis de nivellement intégrées.

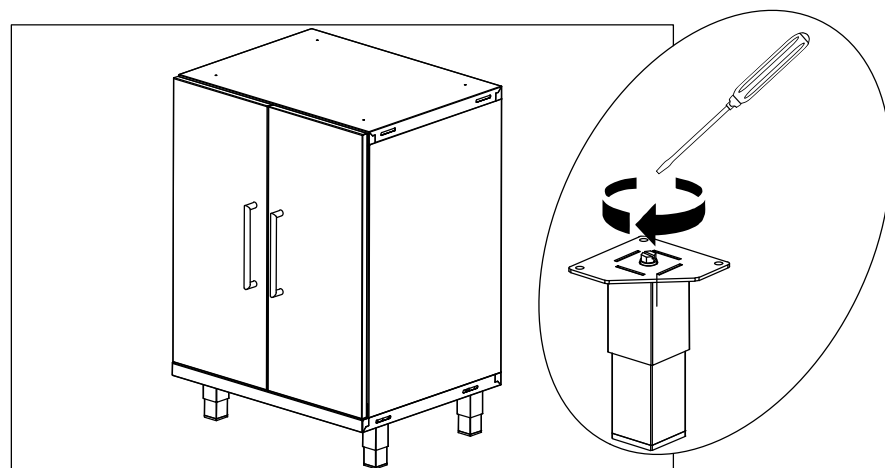


Éléments nécessaires


Article	Code de l'article	Quantité
	II	12
	A	4

Solide comme une roche : fixation murale


- ① Retirez toutes les étagères, y compris le panneau inférieur. Voir la page 34 pour l'étagère et la page 39 pour le retrait du panneau inférieur. Placez l'armoire bien à plat contre le mur.

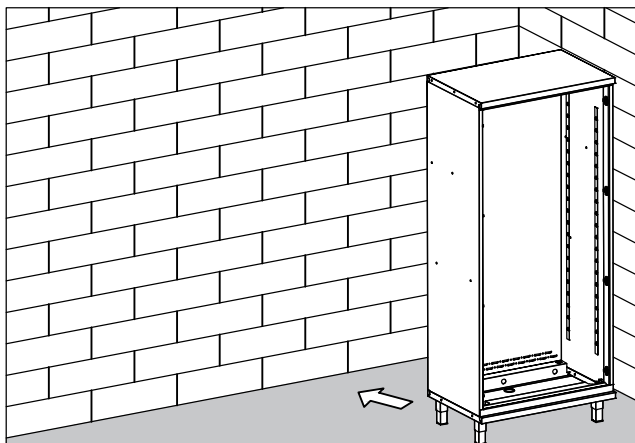


- ② Avec l'armoire vide, ajustez les pieds lentement jusqu'à ce qu'ils soient complètement à niveau et sans oscillation.

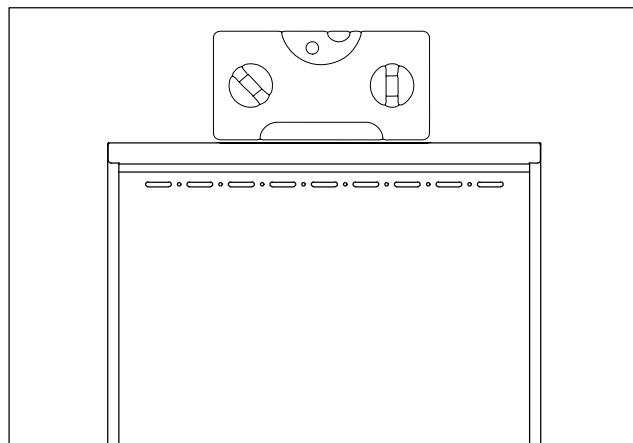



- ③ Trouvez les montants avec votre détecteur et marquez au crayon l'endroit où vous allez percer !

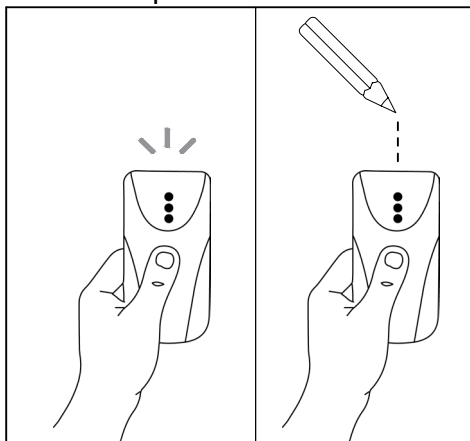

- ④ Percez des trous aux endroits marqués, juste assez profonds pour vos vis !

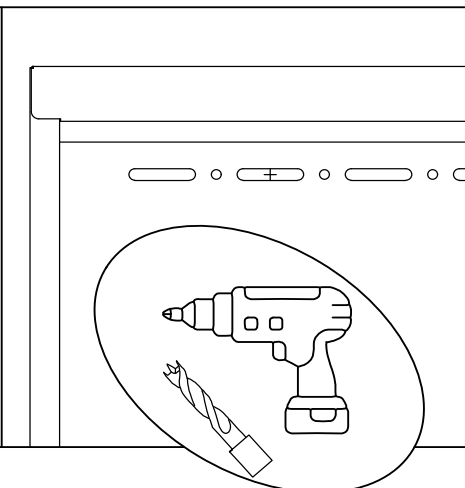

- ⑤ Fixer aux montants à travers les trous de montage.

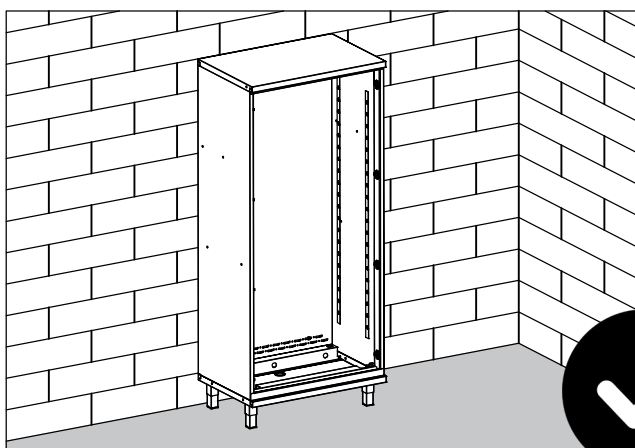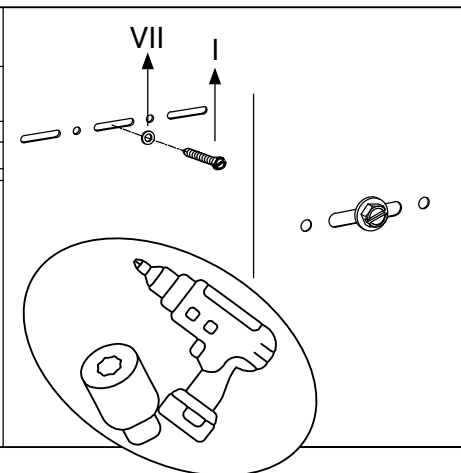


Éléments nécessaires

Article	Code de l'article	Quantité
	I	4
	VII	4

Côte à côte : travail d'équipe de l'armoire


1 Aligned les boulons et serrez-les bien.

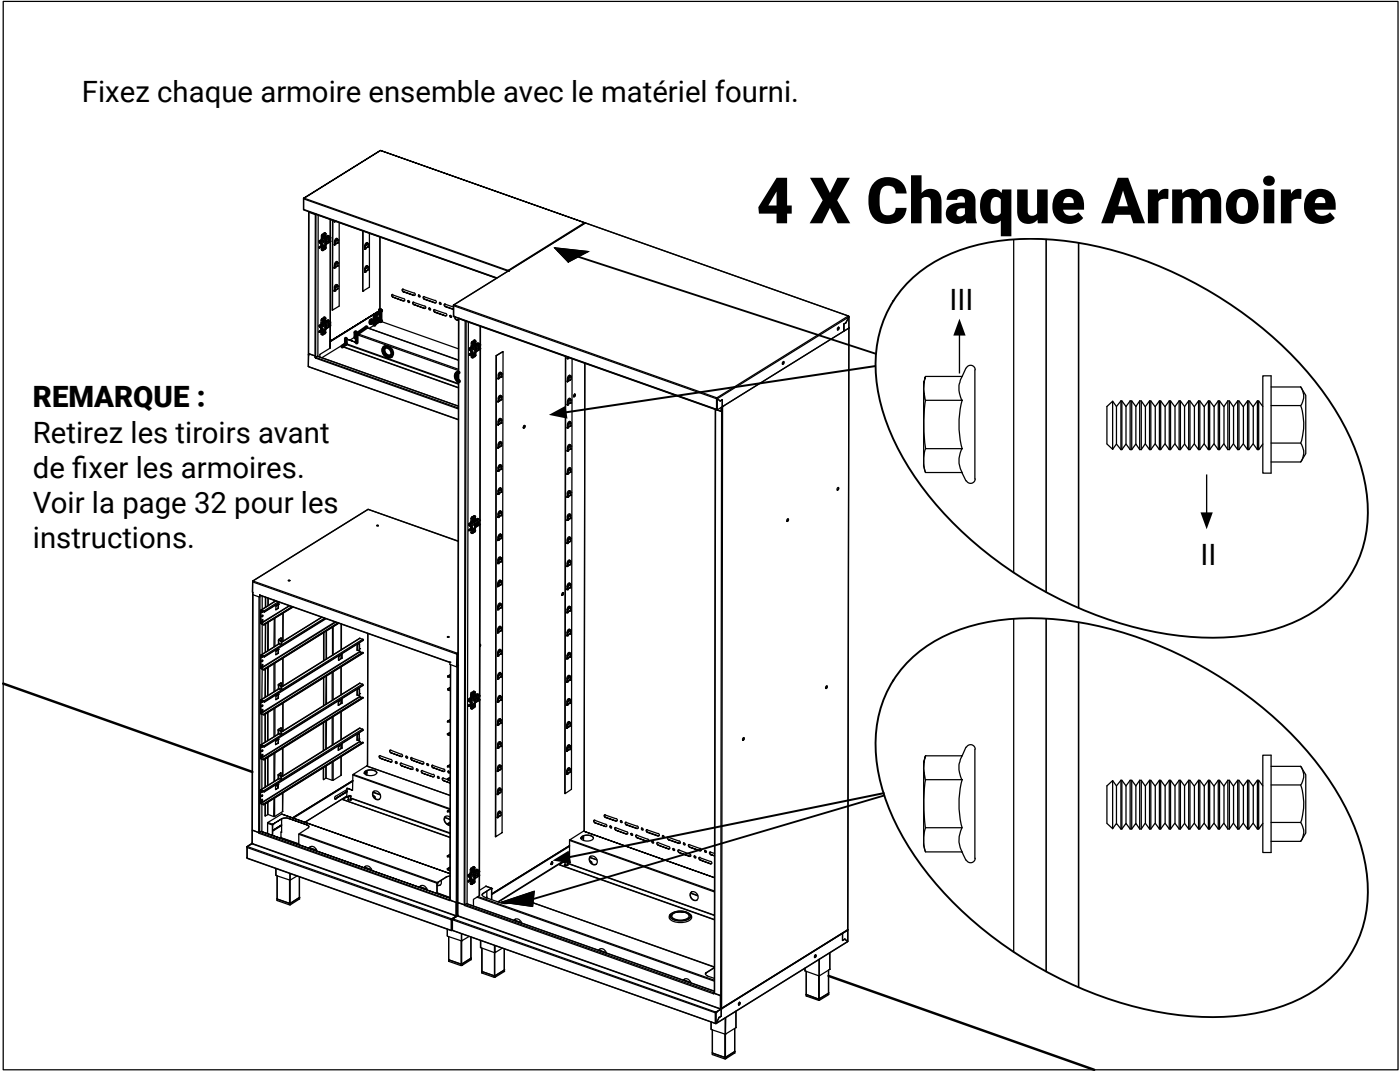

2 Commencez par mettre ces armoires à niveau, puis verrouillez le tout en serrant tous les boulons.



Éléments nécessaires

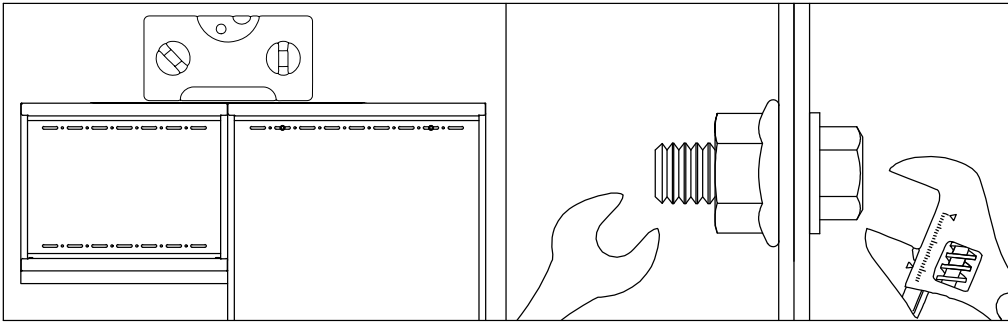


Article	Code de l'article	Quantité
	II	4
	III	4


Garde le bien solide : support latéral

REMARQUE : Un support est requis si un plan de travail est installé sans base ni armoire à outils en dessous.


- ① Ouvrez le casier : vous verrez des trous sur les côtés gauche et droit.

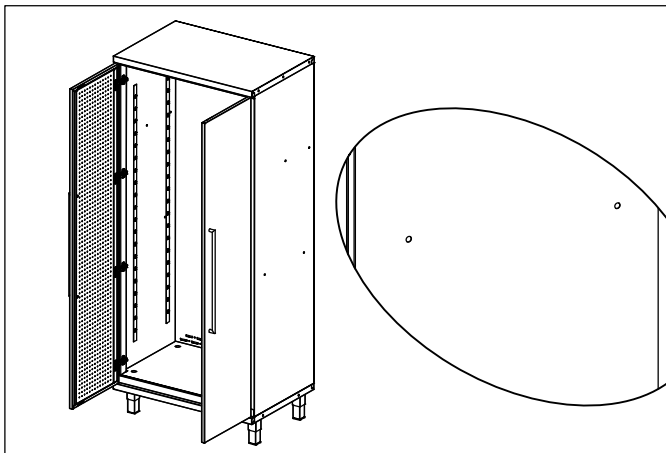


- ② Alignez soigneusement le support avant de le fixer pour garantir un ajustement correct.

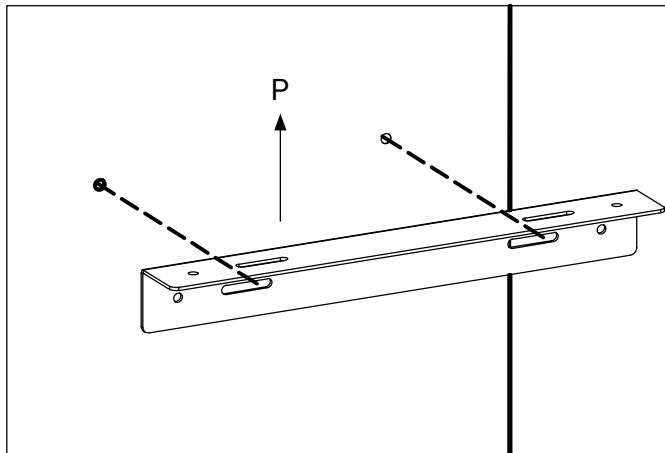


- ③ Serrez les écrous et les boulons.

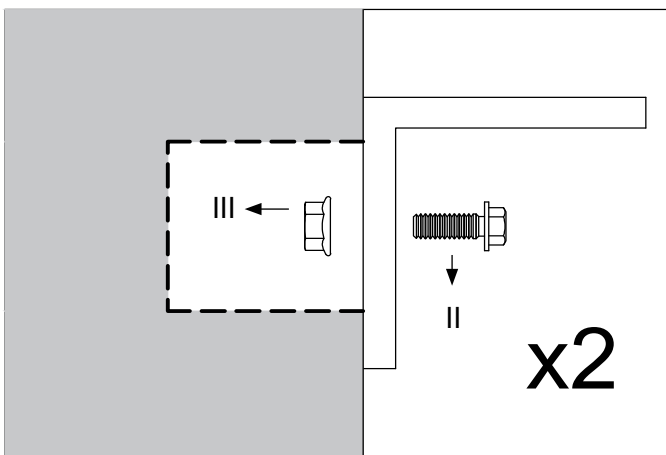

- ④ Mettez le support à niveau, puis vérifiez que sa hauteur correspond à celle du meuble bas adjacent.

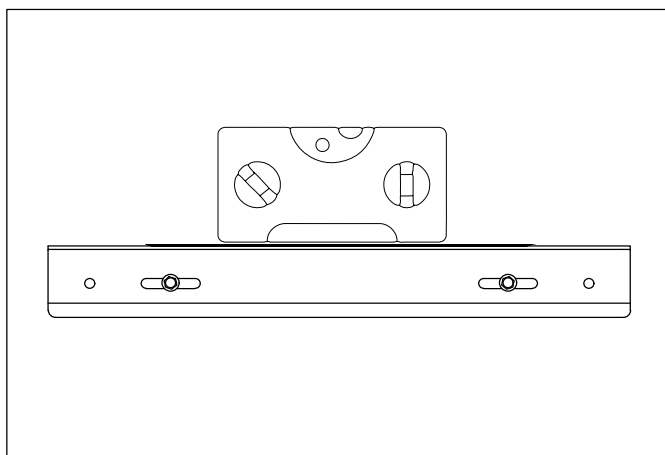

- ⑤ Serrez complètement toutes les fixations.

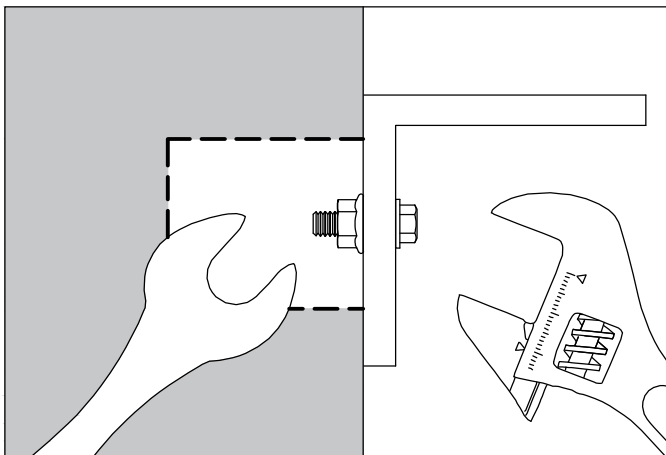

Éléments nécessaires

Article	Code de l'article	Quantité
	II	2
	III	2
	p	1


Installation du plan de travail




Éléments
nécessaires

Article	Code de l'article	Quantité
	VIII	4



- ① Placez le plan de travail sur les meubles installés.

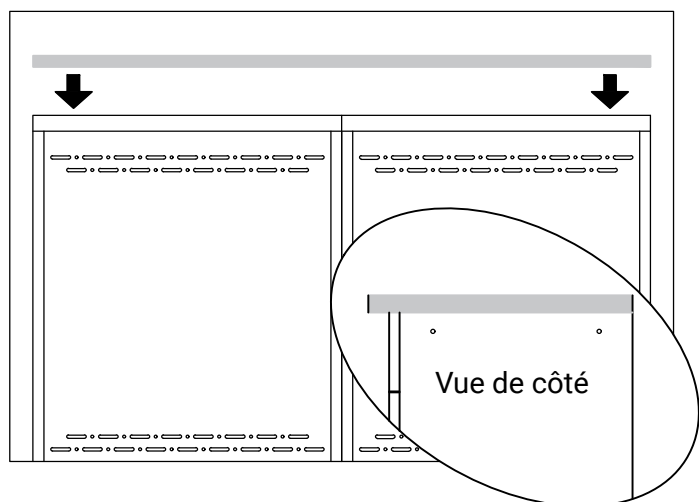

- ② Repérez les deux trous supérieurs de chaque côté, ils devraient être faciles à trouver !


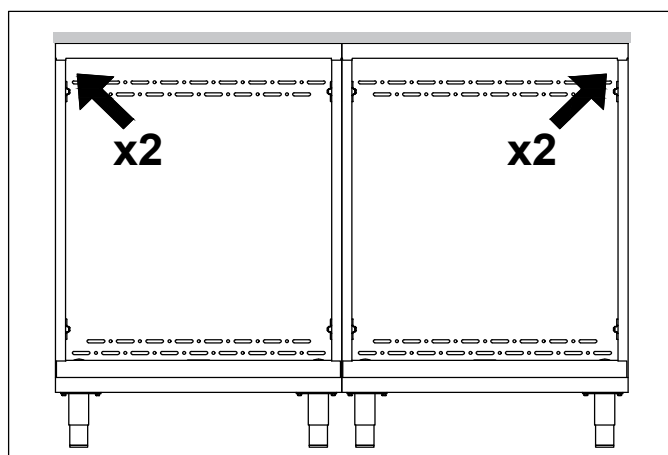


- ③ Percez le plan de travail à l'aide des vis à bois 3/16" x 1".

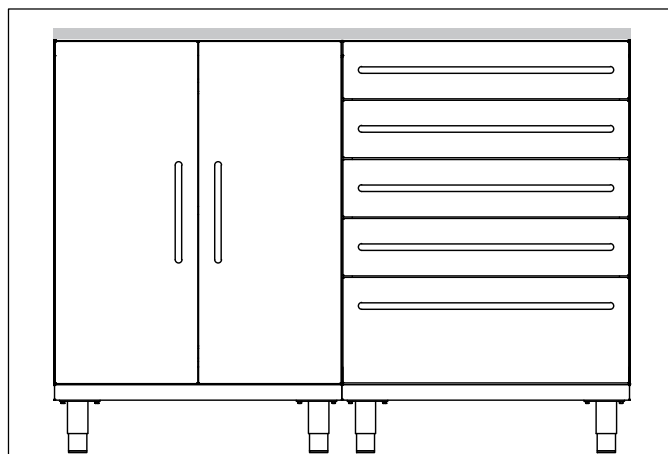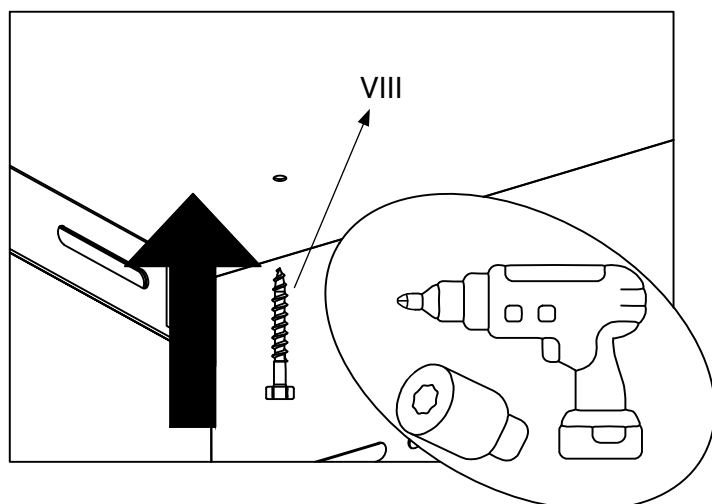





- i En option :** Pour support de casier.

Utilisez 2 rondelles et des vis à bois 3/16" x 1".
Fournies dans l'emballage du casier.

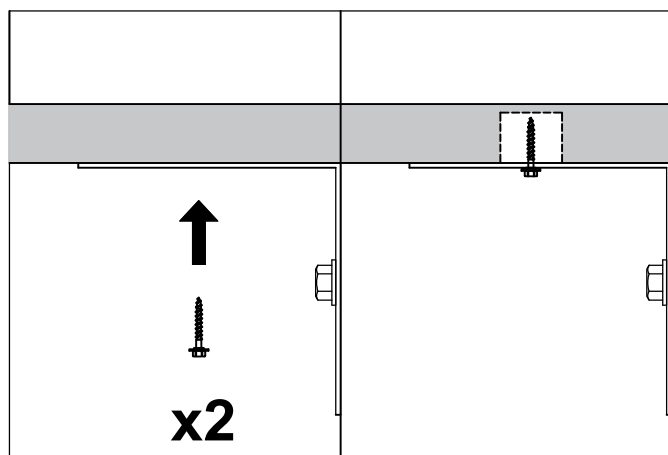
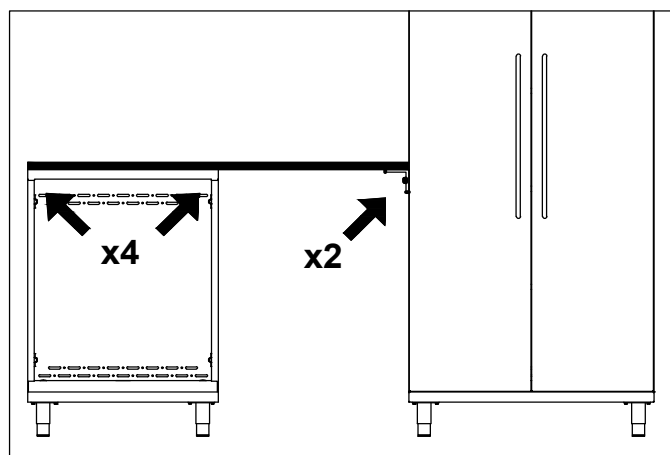


Glisse fluide : configuration des tiroirs

Retrait des tiroirs

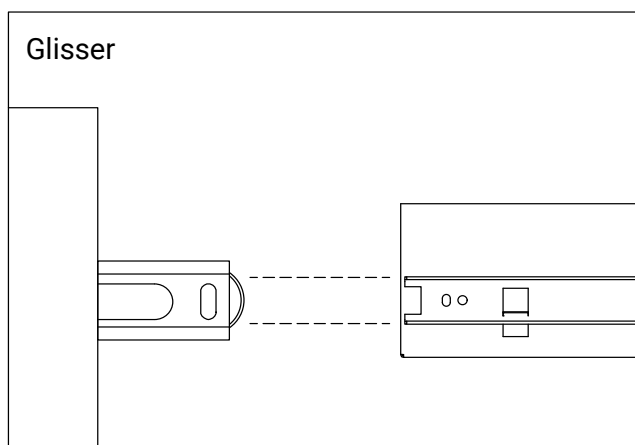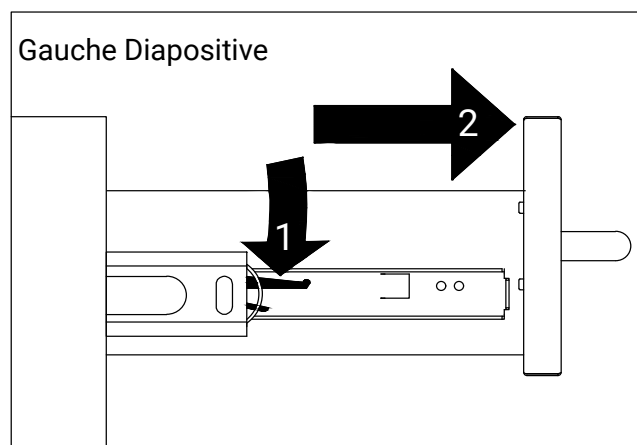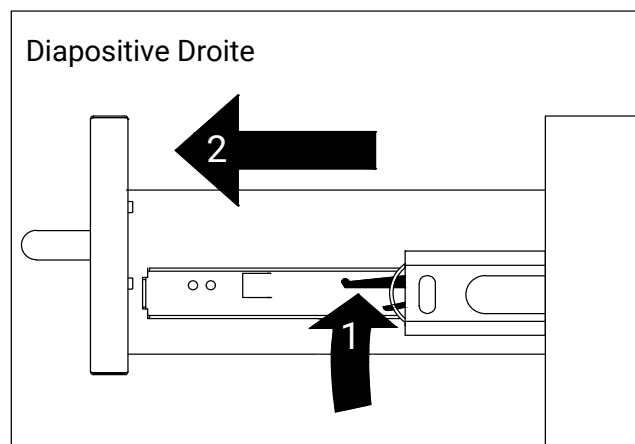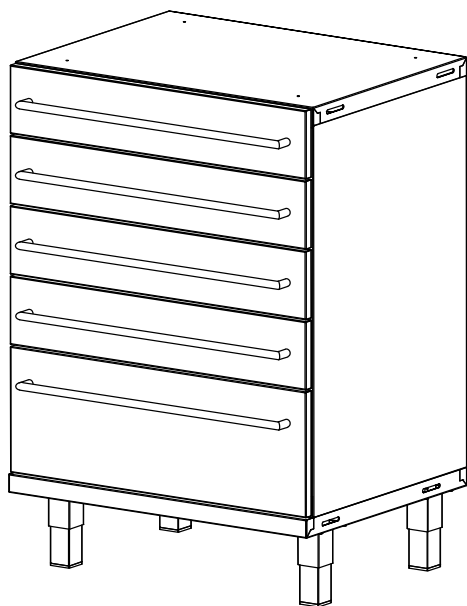


Insertion de tiroirs

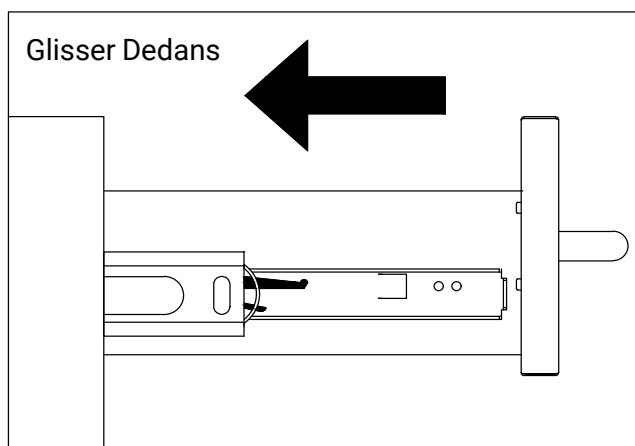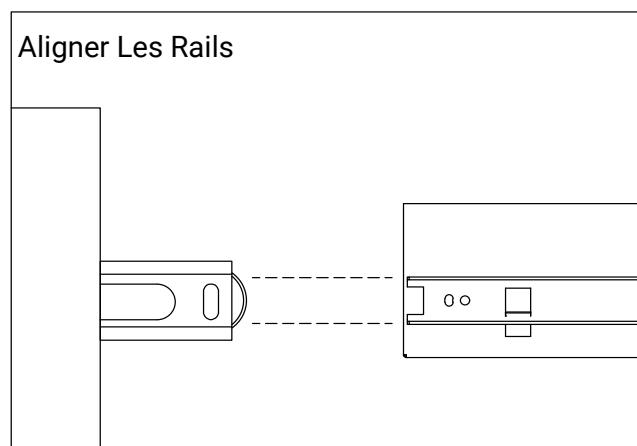


Tenir bon : configuration de tringle



- ① Retournez l'étagère sur laquelle la tringle de suspension sera fixée.

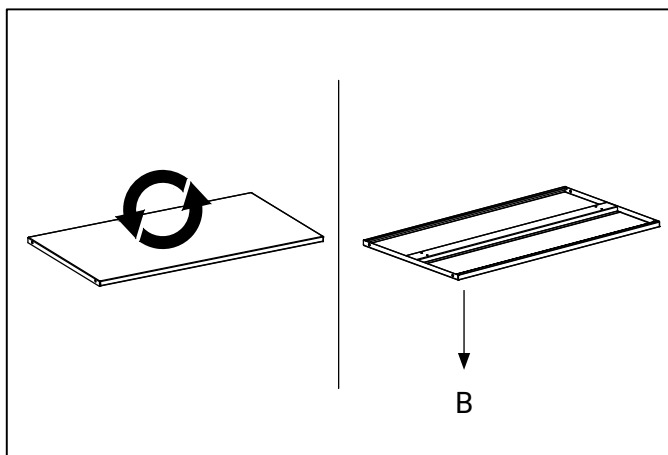

- ② Fixez le support de suspension aux trous de la tablette avec les vis M5 x 10 pour tringle.

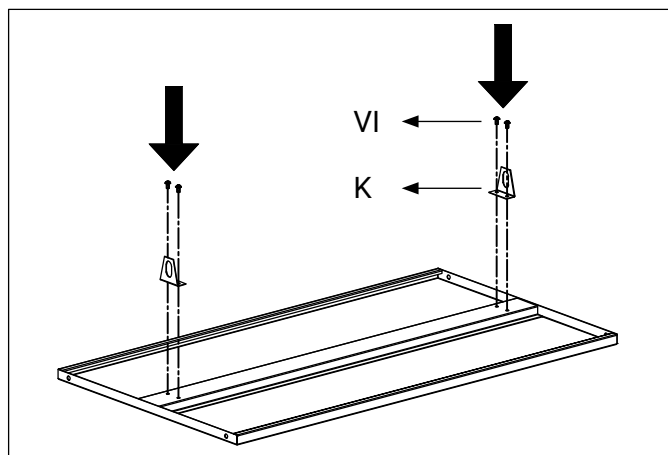

- ③ Faites glisser la tige de suspension à travers le support, puis faites glisser les crochets de suspension sur la tige de suspension.

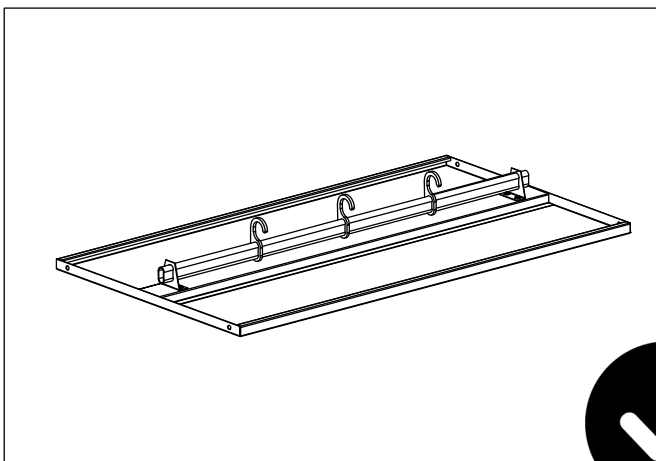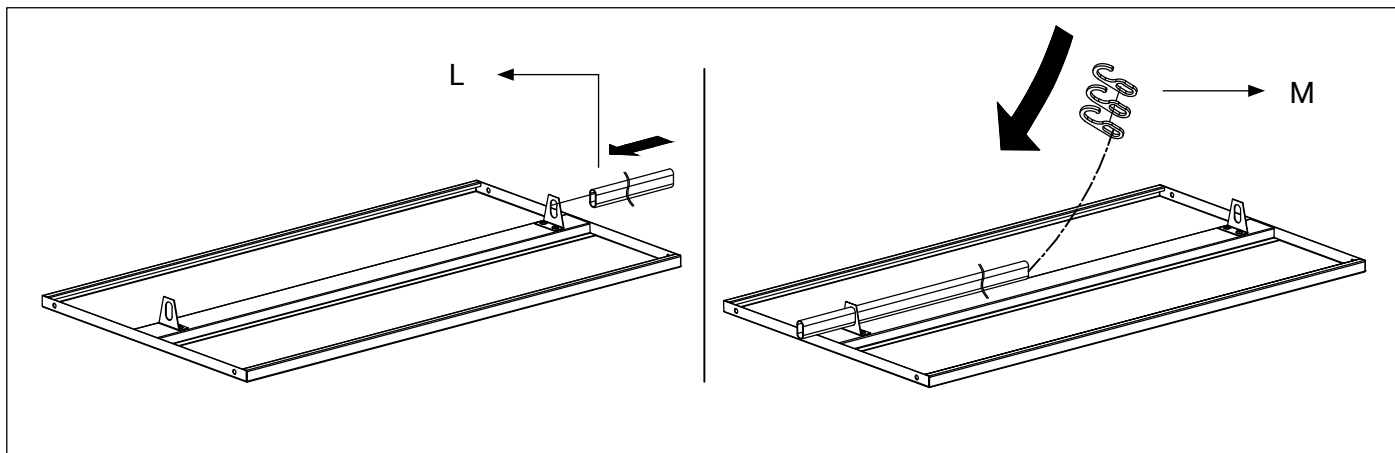


Éléments nécessaires


Article	Code de l'article	Quantité
	VI	4
	K	2
	L	1
	M	3
	B	1

L'étagère du succès : empilez-les !


- ① Ouvrez les portes des armoires.

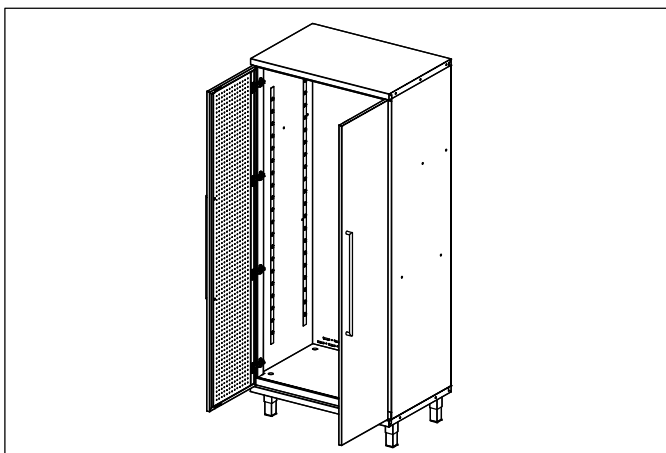


- ② Insérez l'étagère en angle et faites-la pivoter pour la mettre à niveau.

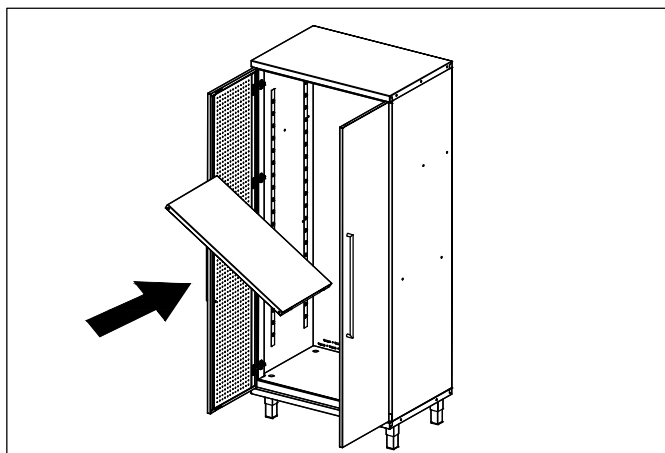


- ③ Ajustez le niveau de l'étagère.

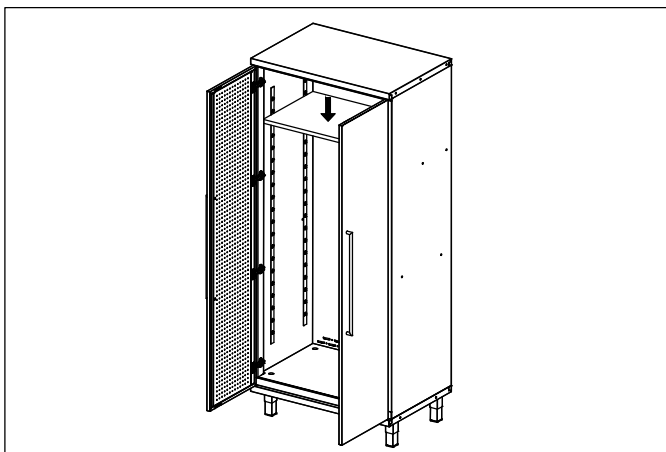


- ④ Placez l'étagère sur les languettes.

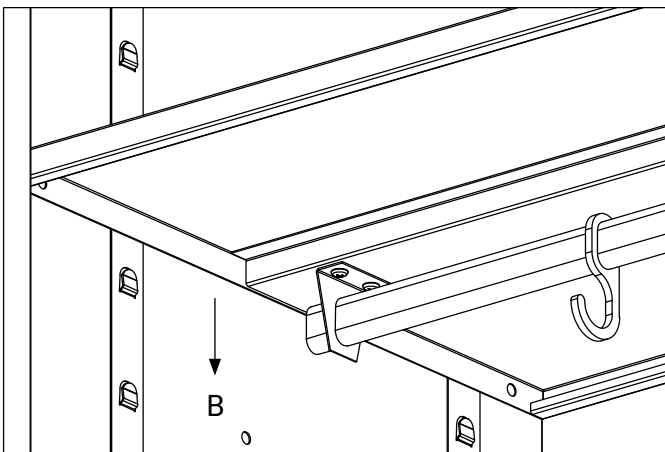

- ⑤ Assurez-vous que l'étagère est clipsée en position.

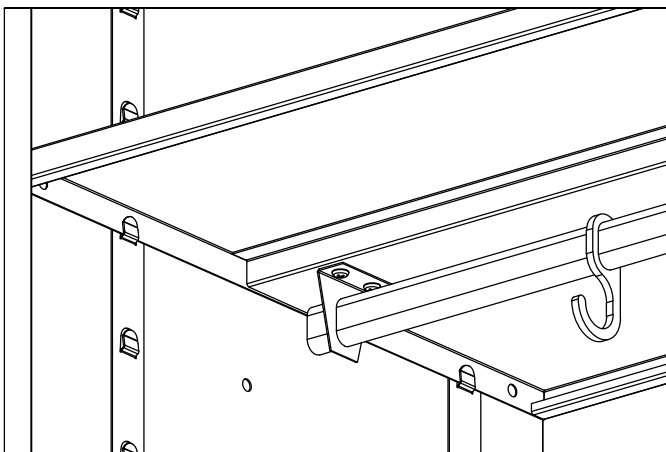

- ⑥ Insérez les étagères restantes.

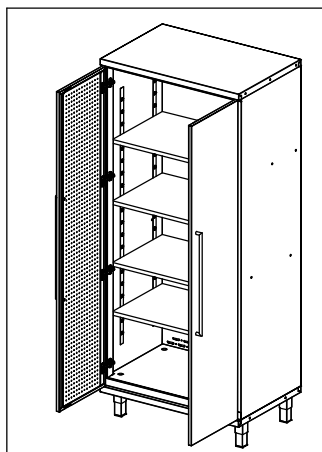


Éléments nécessaires


Article	Code de l'article	Quantité
	B	1
	N	3

Idées lumineuses : bandeau lumineux




- ① Alignez le bandeau avec la porte avant de l'armoire.

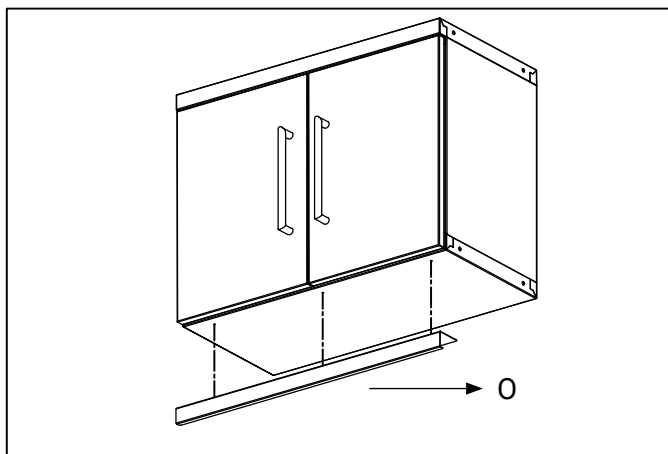

- ② Maintenez le bandeau en position et préparez les vis pour l'installation.

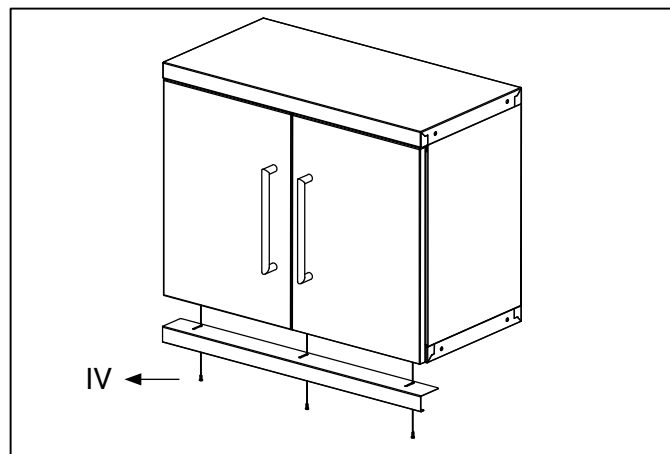

- ③ Insérez les vis et serrez-les avec une perceuse.

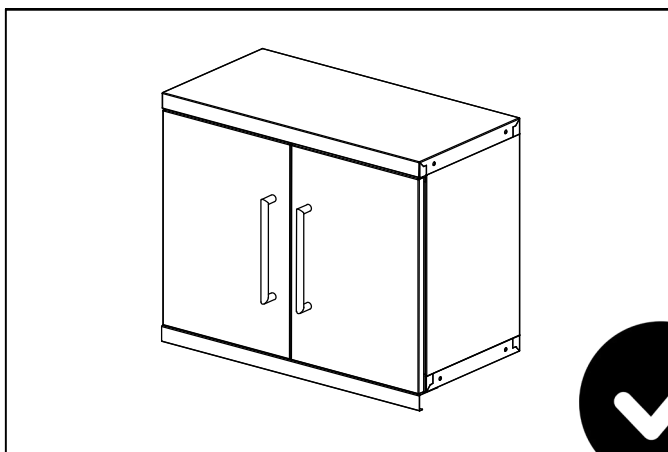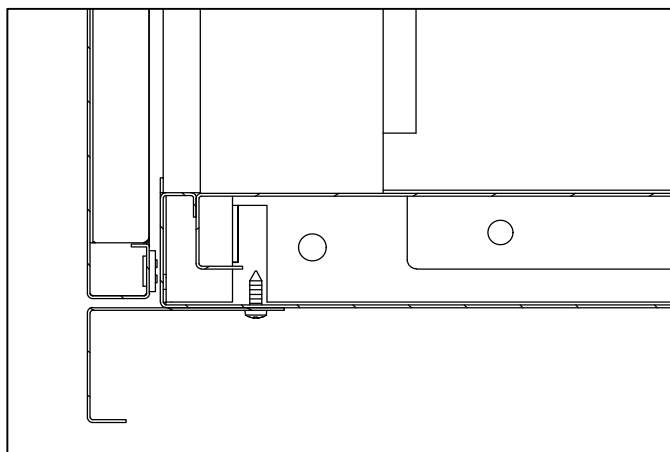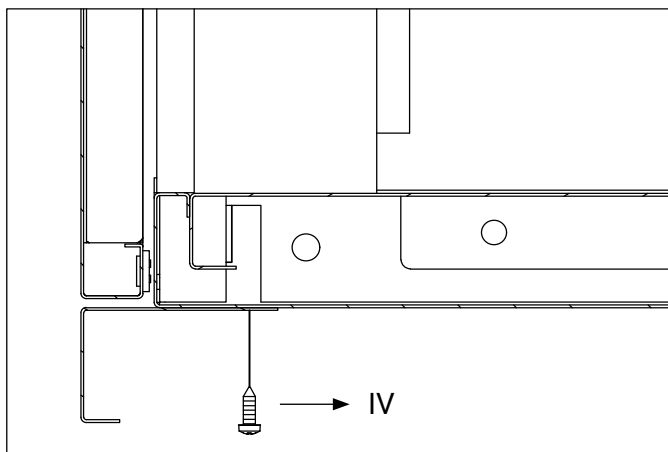


Éléments nécessaires




Article	Code de l'article	Quantité
	IV	3
	0	1

Technologie bien rangé : contrôle des câbles

Le trou d'accès utilitaire permet une connexion facile à la prise de courant.

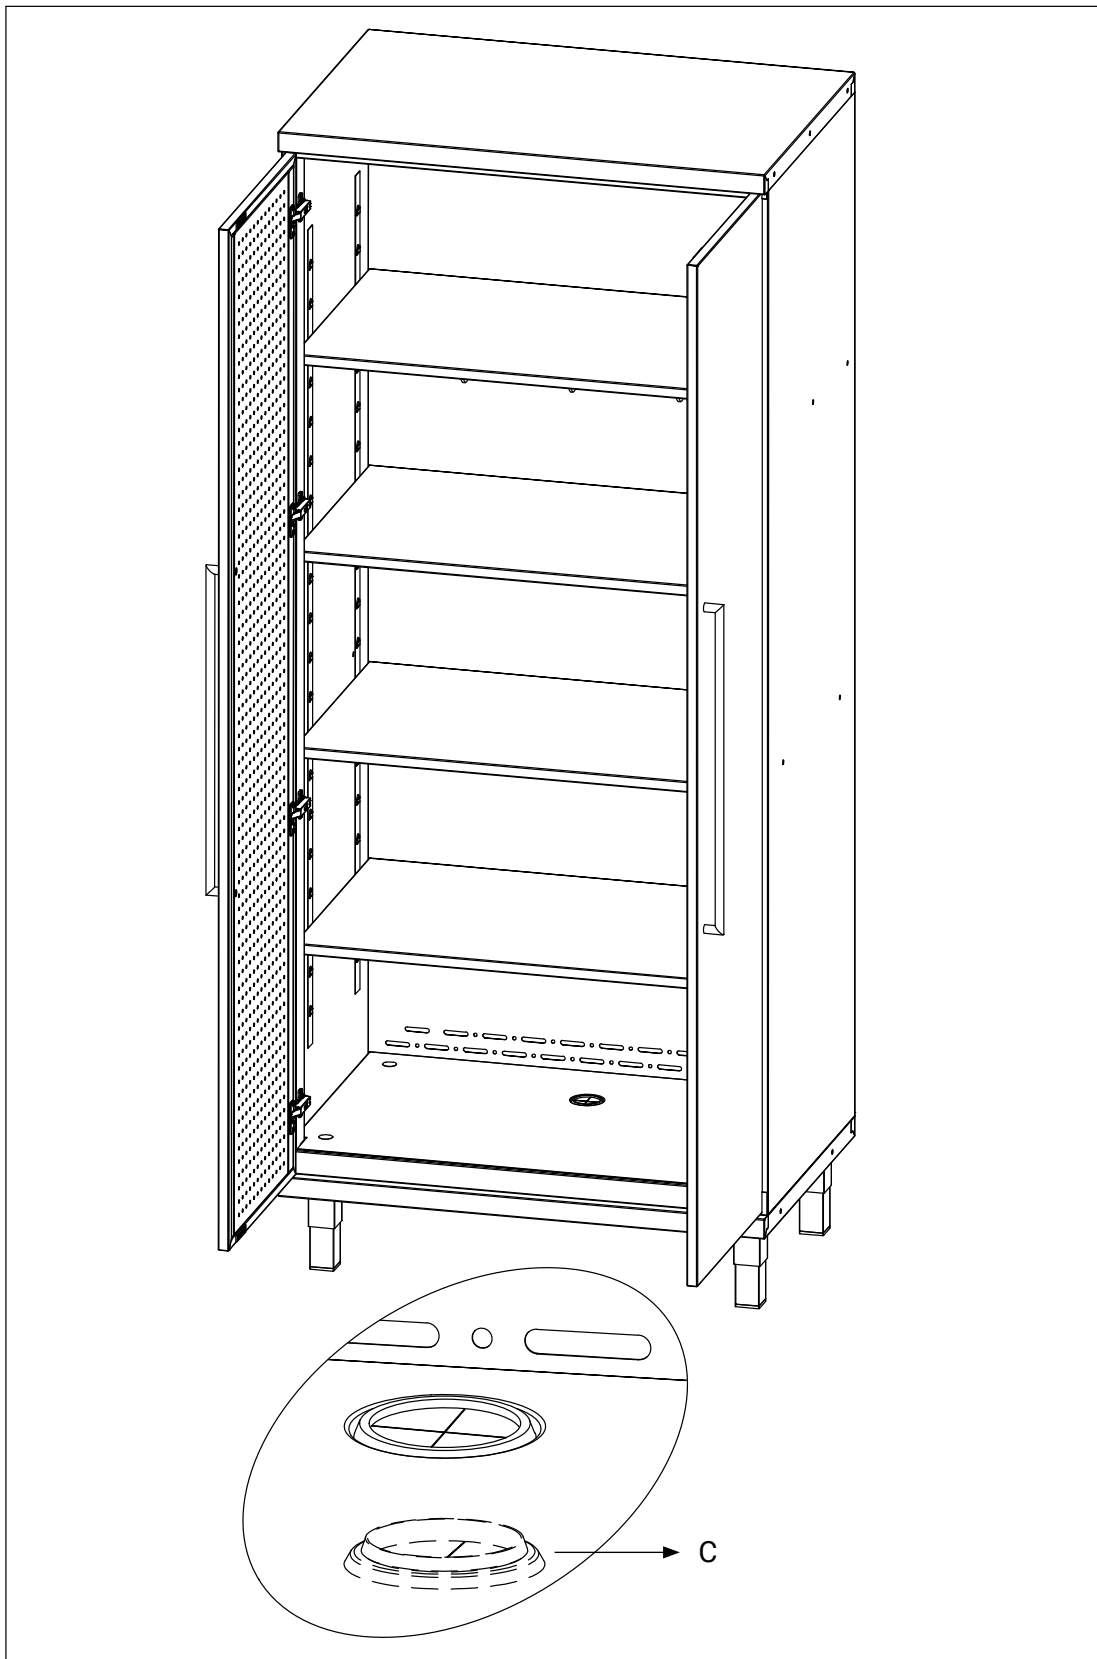

Installation De La Poignée

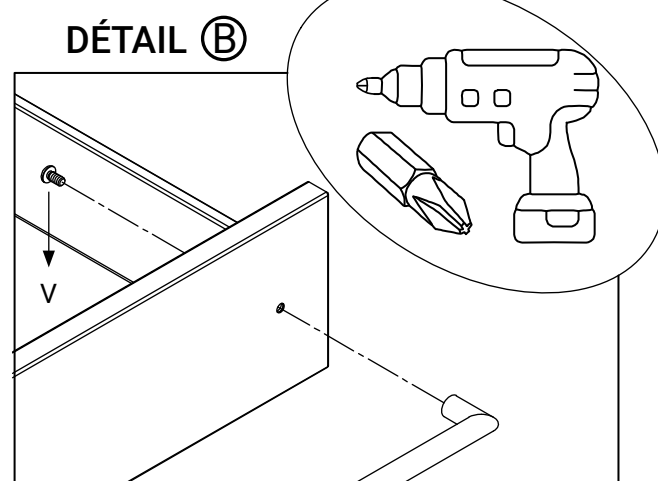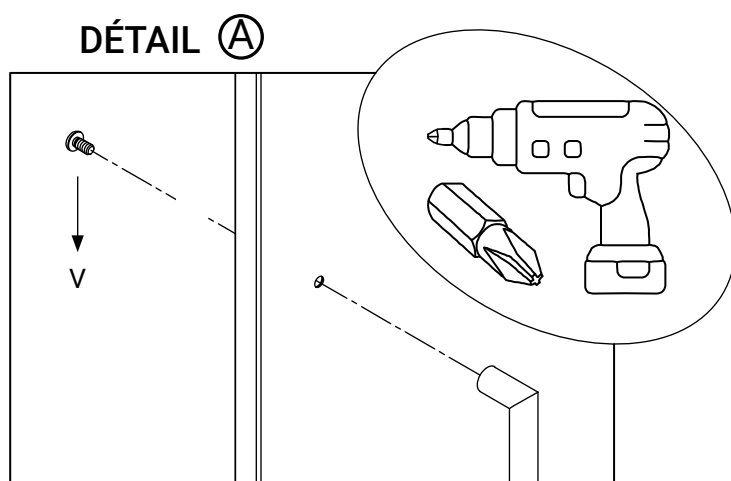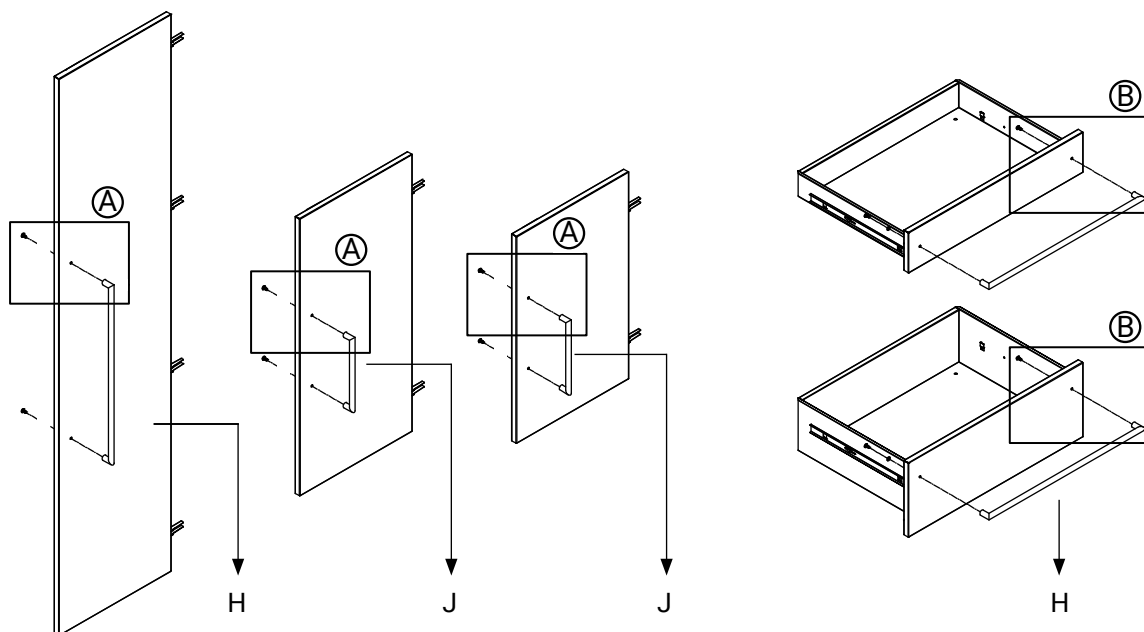


Éléments nécessaires


Produit	Article	Code de l'article	Quantité
Armoire de base		J	2
		V	4
Armoire murale		J	2
		V	4
Casier		H	2
		V	4
Armoire à 5 tiroirs		H	5
		V	10

Installation Des Portes

Retrait Des Portes

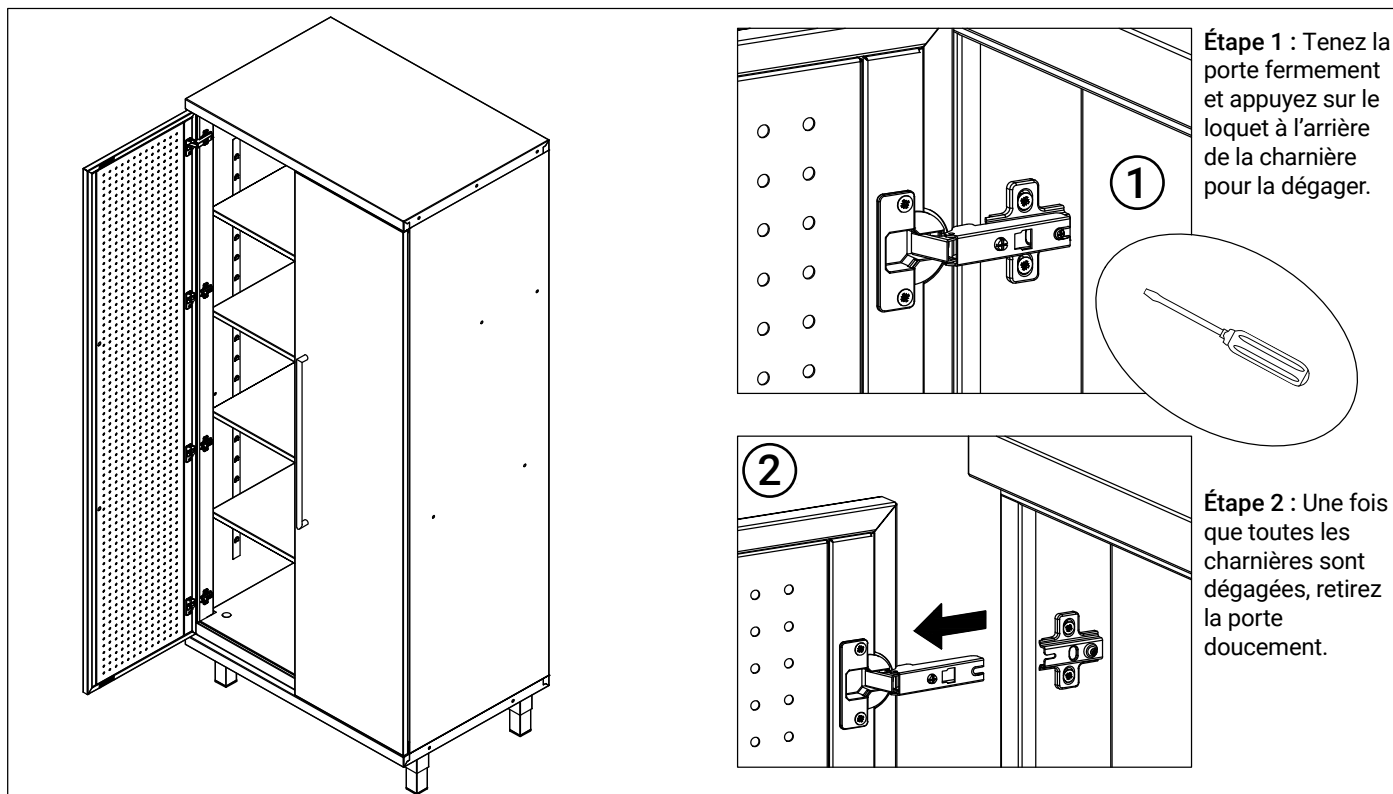


Fixation Des Portes

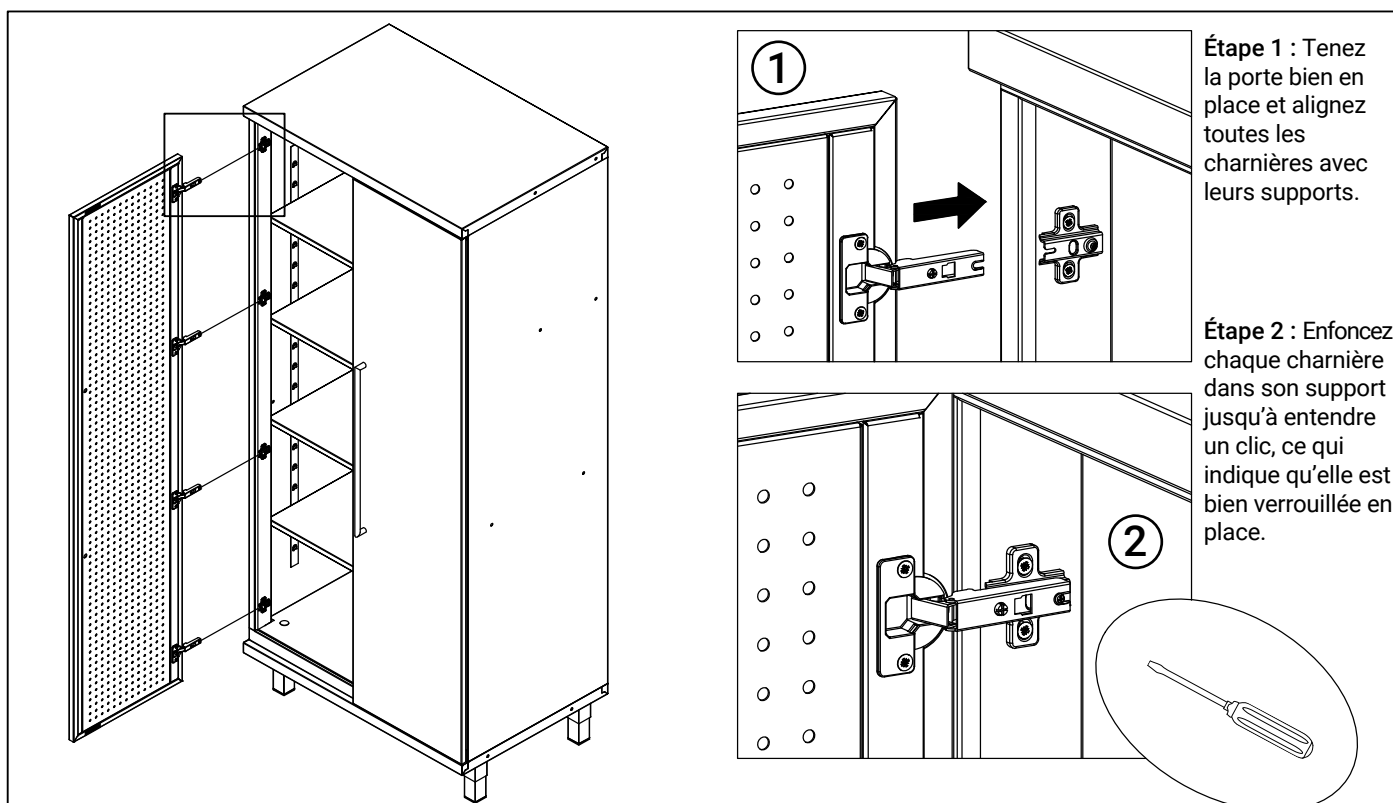

Retrait et réinstallation du panneau inférieur


Retrait du panneau inférieur

Utilisez l'orifice d'accès pour soulever légèrement le panneau inférieur et le dégager du cadre de l'armoire. Inclinez le panneau et faites-le glisser délicatement hors de l'armoire.

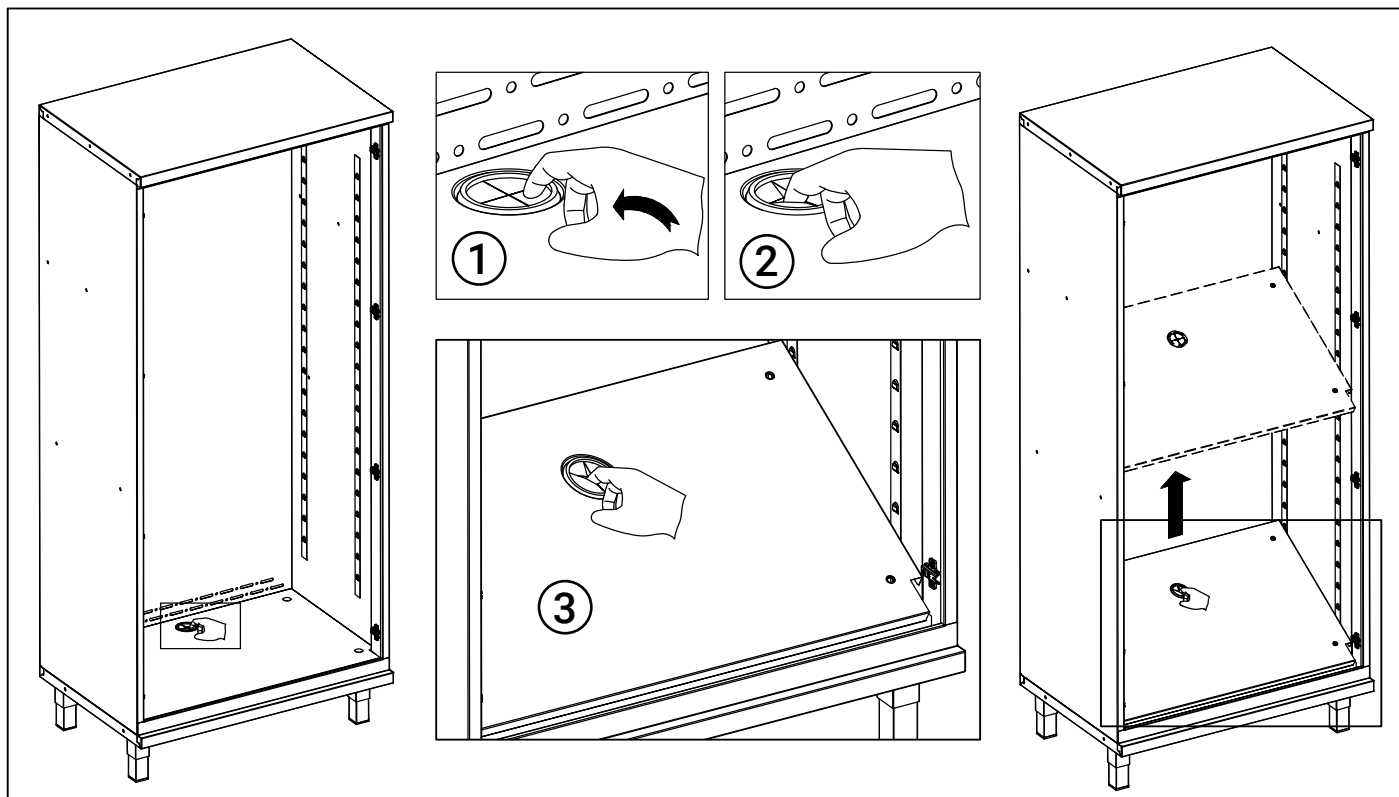

Installation du panneau inférieur

Insérez le panneau inférieur en diagonale dans l'armoire. Alignez-le et abaissez-le sur les fentes de montage, puis appuyez pour le fixer en place.

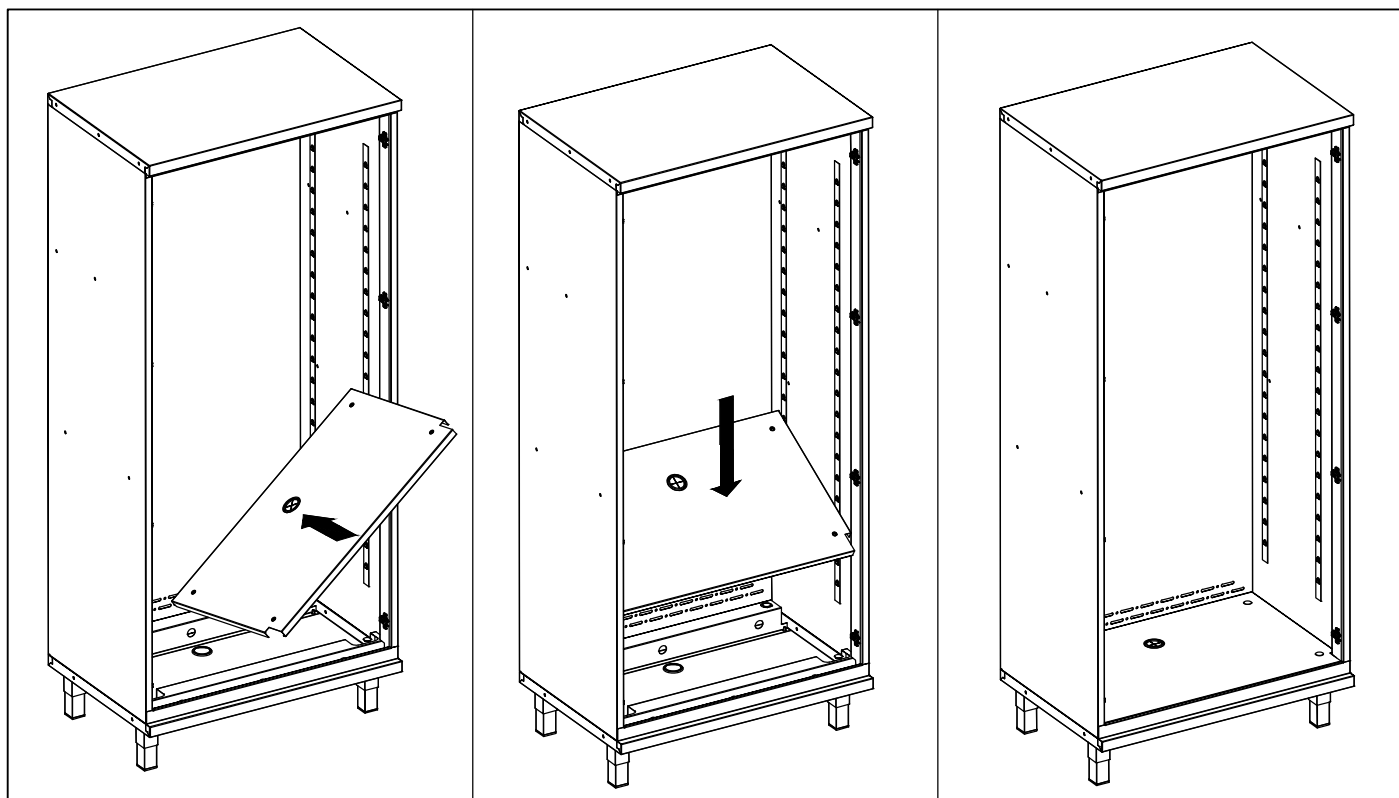

Tranquillité D'esprit : Détails De La Garantie

Garantie Limitée De 5 Ans

Armoires De Garage – Ceha Canada Inc.

Ceha Canada Inc. garantit la qualité et le savoir-faire de ses armoires de garage. Ce produit est couvert par une garantie limitée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale.

Éligibilité à la garantie

Pour activer votre garantie, veuillez conserver votre courriel de confirmation d'achat original, qui doit inclure le numéro de commande et l'adresse courriel utilisée lors du paiement. Notre garantie de 5 ans s'applique exclusivement aux produits achetés directement auprès de Ceha Canada Inc. ou d'un détaillant autorisé.

Veuillez noter que les garanties ne sont pas transférables ; elles ne s'étendent donc pas aux articles revendus ou offerts en cadeau par l'acheteur initial.

Couverture

Lorsqu'il est utilisé et installé conformément aux instructions fournies, Ceha Canada Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout composant défectueux en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau.

La garantie s'applique à :

- L'acheteur initial uniquement
- Produits achetés et utilisés dans les régions prises en charge
- Demandes accompagnées d'une preuve d'achat valide

Comprend :

- Remplacement des pièces défectueuses
- Remplacement complet du produit (si jugé nécessaire par Ceha Canada Inc.)

Exclusions

Cette garantie NE couvre PAS :

- L'installation incorrecte, une mauvaise utilisation, des accidents ou une négligence
- Les dommages causés par des accidents, une surcharge ou une exposition à des conditions extrêmes
- Les problèmes esthétiques tels que les égratignures, la décoloration ou les dommages de surface causés par des nettoyeurs agressifs
- L'usure normale
- La perte ou le vol du produit ou de ses composants
- Les frais de main-d'œuvre liés au retrait, à la réinstallation ou aux visites de service
- L'utilisation non résidentielle ou non conforme

Limitations

Toute garantie implicite est limitée à cinq (5) ans, lorsque la loi l'exige. Ceha Canada Inc. n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects. Les lois locales sur la protection du consommateur peuvent accorder des droits supplémentaires.

Instructions Pour Le Service De Garantie

1. Contactez Ceha Canada Inc. à l'adresse : support@cehacanada.com
2. Ajoutez votre preuve d'achat
3. Fournissez une description du problème

Nous nous réservons le droit d'inspecter le produit avant d'approuver toute réclamation.